

## 27158 HB PRO STRONG 150W-NW

Stropné svietidlo LED high bay

5905339271587



up to  
**170** lm/W

**IP**  
**65**

**10IK**



Kanlux HB PRO STRONG sú svietidlá typu High Bay, ponúkajúce svetelnú účinnosť až 170 lm/W. Vďaka napájaniu 1-10V s funkciou stmievania, umožňujúcou plynulú reguláciu intenzity svetla a tiež možnosť ručného nastavenia výkonu svietidla v úrovniach: 100%, 75% a 50% - získate ešte väčšiu kontrolu nad osvetlením. Kanlux HB PRO STRONG vo verzii 200W generuje svetelný tok 34 000 lm, čo zaisťujú viditeľnosť aj vo veľkých priestoroch.

Bezpečnosť a všestrannosť týchto svietidiel sú kľúčové, a preto je Kanlux HB PRO STRONG vybavený solídnymi bezpečnostnými prvkami. Ochrana proti mechanickému poškodeniu na úrovni IK10 (pomocou ochrannej mriežky) a odolnosť proti vniknutiu vody a pevných látok na úrovni IP65 robí z tohto svietidla bezpečnú voľbu pre rôzne inštalácie. Na svietidlá Kanlux HB PRO STRONG garantujeme nielen záruku 5 rokov, ale aj 50 000 hodín používania. Široká škála dostupného príslušenstva, ako sú ochranné mriežky, šošovky a nástenné a stropné držiaky, vám navyše umožní prispôbiť svietidlo špecifickým potrebám vášho priestoru.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** čierna

**Miesto montáže:** k usadeniu na strop

**Miesto používania:** vo vnútri a vonku

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu:** 1m

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** 1-10V

**Výška [mm]:** 112

**Priemer [mm]:** 299

**Obsah ortuti:** nie

**Integrovaný LED zdroj svetla:** áno

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Maximálny výkon [W]:** 150 / 112,5 / 75

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** I

**Typ diódy:** LED SMD

**Svetelný tok [lm]:** 25500 / 19125 / 12750

**Farba svetla:** biela

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 4000

**Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách:** 6


**Index podania farieb:** 80

**Životnosť [h]:** 50000

**Počet cyklov zap./vyp.:** ≥25000

**Uhol svietenia [°]:** 90

Stropné svetidlo LED high bay

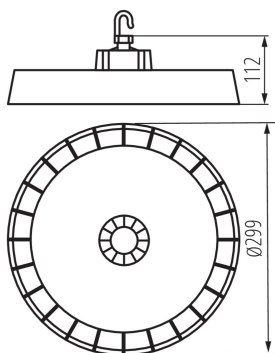

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** -30÷50

**Materiál korpusu:** hliníková zliatina

**Materiál ochranného skla:** plast

**Typ pripojenia:** voľné konce káblov

**Typ vodiča:** H05RN-F

**Dĺžka vodiča [m]:** 0.3

**Prierez kábelu [mm<sup>2</sup>]:** 1

**Stupeň IK:** 08

**Stupeň IP:** 65

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Merná jednotka:** kus

**Spôsob balenia:** 1

**Počet kusov v druhom balení:** 1

**Počet kusov v hromadnom balení:** 1

**Čistá kusová hmotnosť [g]:** 2020

**Gramáž [g]:** 2620

**Hmotnosť kusa brutto [g]:** 2620

**Dĺžka kusového balenia [cm]:** 34

**Šírka kusového balenia [cm]:** 34

**Výška kusového balenia [cm]:** 15.5

**Hmotnosť kartónu [kg]:** 2.62

**Šírka kartónu [cm]:** 34


**Výška kartónu [cm]:** 15.5

**Dĺžka kartónu [cm]:** 34

**Objem kartónu [m<sup>3</sup>]:** 0.017918

### DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke
- IK10 sa získa pri použití ochrannej mriežky (bez mriežky IK08).

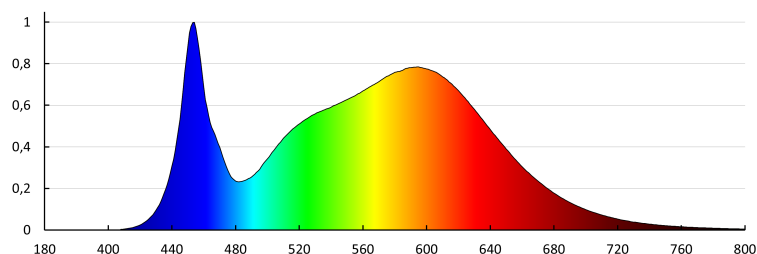

## 27158 HB PRO STRONG 150W-NW

Stropné svetidlo LED high bay

KANLUX S.A. (kat 27158) HB PRO STRONG 150W-NW / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 27158) HB PRO STRONG 150W-NW  
Lampy: 1 x HB PRO STRONG 150W-NW

