

27167 HB PROSTRONG 150WS

Stropné svietidlo LED high bay

5905339271679



Kanlux HB PROSTRONG SENSOR (150 W SR) je svietidlo typu high-bay, so svetelnou účinnosťou 170 lm/W. Svietidlo má napájanie 1-10V s funkciou stmievania, umožňujúce plynulé nastavenie intenzity svetla. Použitý napájací zdroj má tiež možnosť ručného nastavenia výkonu svietidla v nasledujúcich úrovniach: 100 %, 75 % a 50 %. To vám dáva ešte väčšiu kontrolu nad osvetlením. Svietidlo Kanlux HB PROSTRONG SENSOR (150W SR) je vybavené mikrovlnným snímačom pohybu. Na spustenie a správne ovládanie zariadenia je potrebný diaľkový ovládač HBPHS REMOTE (kód Kanlux: 38134).

Bezpečnosť a všestrannosť tohto svietidla je zásadná a preto je Kanlux HB PROSTRONG SENSOR vybavený solídnymi bezpečnostnými prvkami. Ochrana proti mechanickému poškodeniu na úrovni IK10 (pri použití ochrannej sieťky) a odolnosť proti vnikaniu vody a pevných látok na úrovni IP65 z neho robí bezpečnú voľbu pre najrôznejšie aplikácie. Na svietidlo Kanlux HB PROSTRONG SENSOR poskytujeme záruku 5 rokov a garantujeme minimálne 50 000 hodín používania.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: sivá

Miesto montáže: pre zavesenie na strop

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 1m

Možnosť spolupráce so stmievačom: 1-10V

Vykryvanie ruchu: áno

Výška [mm]: 112

Priemer [mm]: 299

Nastavenie citlivosti: áno

Obsah ortuti: nie

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50



Maximálny výkon [W]: 150 / 112,5 / 75

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I

Materiál korpusu: hliníková zliatina

27167 HB PROSTRONG 150WS

Stropné svietidlo LED high bay

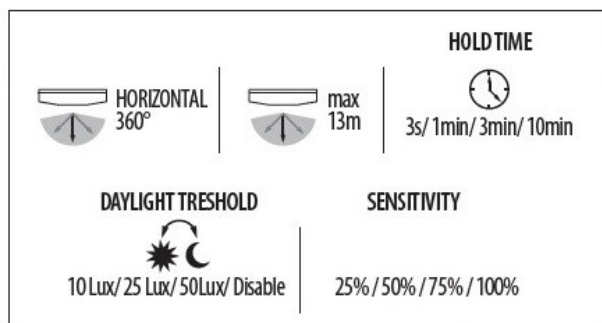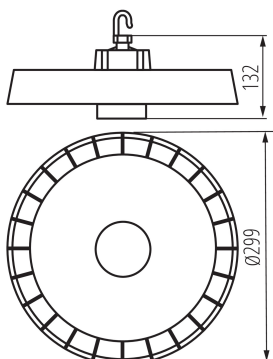

Materiál ochranného skla: plast

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 25500 / 19125 / 12750

Farba svetla: biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 50000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥25000

Uhol svietenia [°]: 90

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -30÷50

Typ snímača: mikrovlnný

Typ pripojenia: voľné konce káblov

Typ vodiča: H05RN-F

Dĺžka vodiča [m]: 0.3

Prierez kábelu [mm²]: 1

Doba činnosti snímača [sekunda-minúta]: 5s/1min/3min/10min

Uhol snímača [°]: 360

Nastavenie úrovne intenzity osvetlenia, pri ktorom snímač deteguje pohyb [lx]: 10/25/50/OFF

Stupeň IK: 08

Stupeň IP: 65

Dosah čidla [m]: max 13

Kształt: okrągły

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 1

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 1

Čistá kusová hmotnosť [g]: 2116

Gramáž [g]: 2614

Hmotnosť kusa brutto [g]: 2614

Dĺžka kusového balenia [cm]: 34

Šírka kusového balenia [cm]: 34

Výška kusového balenia [cm]: 15

Hmotnosť kartónu [kg]: 2.614

Šírka kartónu [cm]: 34



Výška kartónu [cm]: 15

Dĺžka kartónu [cm]: 34

Objem kartónu [m³]: 0.01734


27167 HB PROSTRONG 150WS

Stropné svietidlo LED high bay

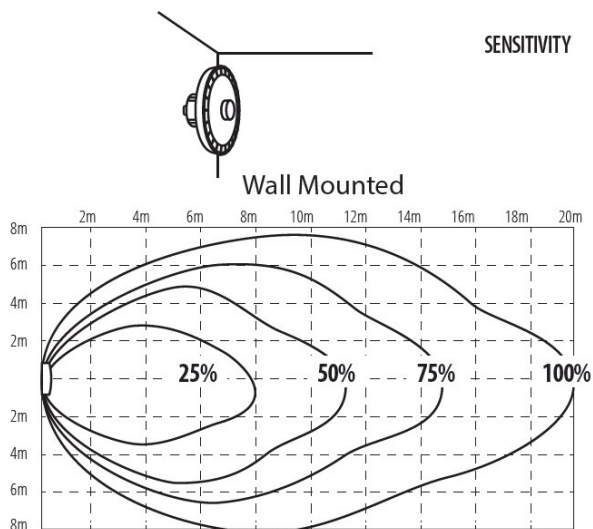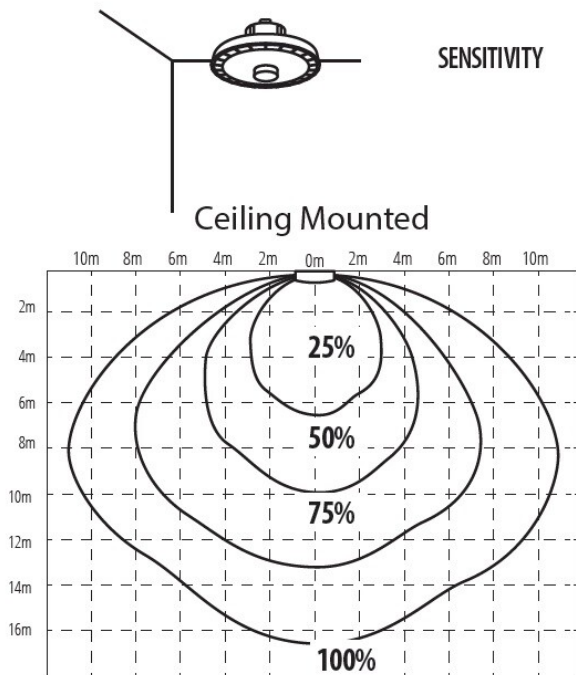

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke
- IK10 sa získa pri použití ochrannnej mriežky (bez mriežky IK08).

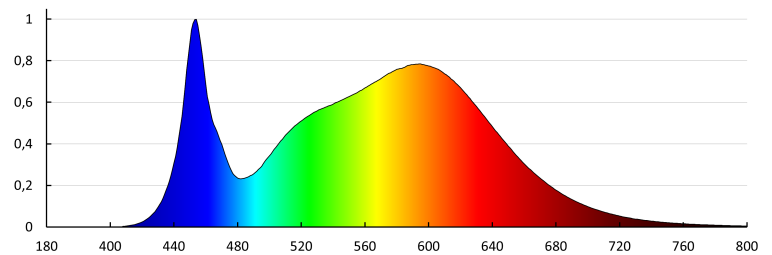

PRÍSLUŠENSTVO

38134

HBPHS REMOTE

Ovládač HBPHS
REMOTE (38134) pre
ovládanie svietidla HB
PRO STRONG 150WSR
(27165)

