


## 27527 ONTEC S M1180MSTW

Núdzové LED svietidlo

5902052525256

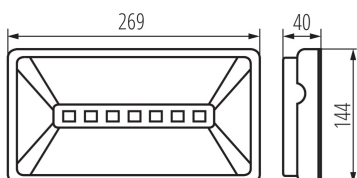

Núdzové alebo antipanické osvetlenie sa používa v priestoroch typu Open Space, na predchádzanie zmätku a panike. Umožňuje dostať sa na miesta s označením únikových ciest a osvetlenie samotných únikových ciest v závislosti na hranole použitom v svietidle.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** biela

**Miesto montáže:** k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop

**Miesto používania:** vo vnútri

**Integrovaný LED zdroj svetla:** áno

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Menovitý výkon [W]:** 3.3

**Menovitý výkon (LED) [W]:** 2.5

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** II

**Materiál difúzora:** plast

**Typ diódy:** LED SMD

**Svetelný tok [lm]:** 150

**Svetelný tok (modul núdzového osvetlenia):** 150

**Farba svetla:** studená biela

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 5000

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** 10-40

**Akumulátor (typ):** LiFePO4/C

**Akumulátor (parametre):** 3,2V 1,5Ah

**Prevádzkové režimy:** núdzovo-sieťový

**Použitie:** anti-panické osvetlenie

**Doba núdzovej činnosti [hod.]:** 3

**Štandardný test:** áno

**Materiál korpusu:** plast

**Typ pripojenia:** samosvorná svorkovnica

**Stupeň IP:** 65

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Merná jednotka:** kus

**Spôsob balenia:** 1

**Počet kusov v druhom balení:** 1

**Počet kusov v hromadnom balení:** 1

**Čistá kusová hmotnosť [g]:** 518

**Gramáž [g]:** 518

**Dĺžka kusového balenia [cm]:** 27.5

Núdzové LED svietidlo

Šírka kusového balenia [cm]: 14.5

Výška kusového balenia [cm]: 4.5

Hmotnosť kartónu [kg]: 0.518

Šírka kartónu [cm]: 14.5

Výška kartónu [cm]: 4.5

Dĺžka kartónu [cm]: 27.5

Objem kartónu [m<sup>3</sup>]: 0.001794

### PRÍSLUŠENSTVO

33829

OPRAWA DWUSTRONNA OS0



33830

UCHW PODT OS S2 S3 IT

28985

ZEST POD OR00 B

33876

ZEST MONT S20 FLAGA



33871

ZEST MONT OS05

33877

ZEST MONT OS205

28974

ZEST MON OS010 W