


Vstavaný LED panel

5905339280022

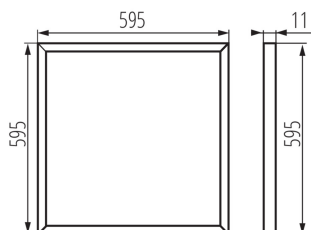

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

Panely Kanlux BRAVO sú špeciálne vybrané komponenty pre ešte väčšiu spokojnosť z ich použitia. Hliníkový rám, špeciálne vybrané LED diódy, reflektor a difúzor pre rozptyl svetla sú iba niektoré z výhod panelov Kanlux BRAVO LED. Ďalšou výhodou týchto panelov je vysoký svetelný tok. Panely Kanlux BRAVO LED nie sú dodávané s napájacím zdrojom.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: na zabudovanie do stropu

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom: áno

Zdroj v súprave: nie

Driver [index]: 28025

Dĺžka [mm]: 595

Šírka [mm]: 595

Výška [mm]: 11

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Napájací prúd [mA]: 800

Maximálny výkon [W]: 36

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: III

Materiál difúzora: plast

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok svetidla [lm]: 4320

Farba svetla: biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤6

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 30000

Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti: L70B50

Počet cyklov zap./vyp.: ≥15000

Uhol svietenia [°]: 110

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 120

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Vstavaný LED panel



Materiál korpusu: oceľ

Materiál panela/rámika: hliníková zliatina

Typ pripojenia: prevod zakončony wtyczką - DC

Typ vodiča: H03VVH2-F

Dĺžka vodiča [m]: 0.05

Prierez kábelu [mm²]: 0,5

Typ napájania: so stálym prúdom

Doba nahrievania lampy [s]: ≤1

Doba zapnutia lampy [s]: ≤0,5

Stupeň IP: 20

UGR: <19

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 6

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 6

Čistá kusová hmotnosť [g]: 2700

Gramáž [g]: 3133.33

Dĺžka kusového balenia [cm]: 62

Šírka kusového balenia [cm]: 2.5

Výška kusového balenia [cm]: 63

Hmotnosť kartónu [kg]: 18.79998

Šírka kartónu [cm]: 13


Výška kartónu [cm]: 62

Dĺžka kartónu [cm]: 65

Objem kartónu [m³]: 0.05239


DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

-
- Je nutné doplniť vhodný LED napájač z ponuky KANLUX
- LED panel bez el. zdroja v súprave.
- Certifikát PZH: Číslo BK/B/1070/01/2018, platnosť do 18. prosince 2023

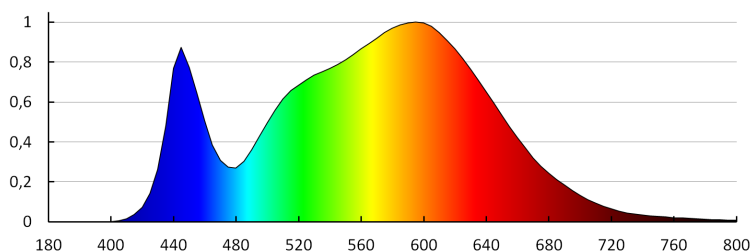

KANLUX S.A. (kat 28002) BRAVO PU36W6060NW W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28002) BRAVO PU36W6060NW W
Lamps: 1 x BRAVO PU36W6060NW

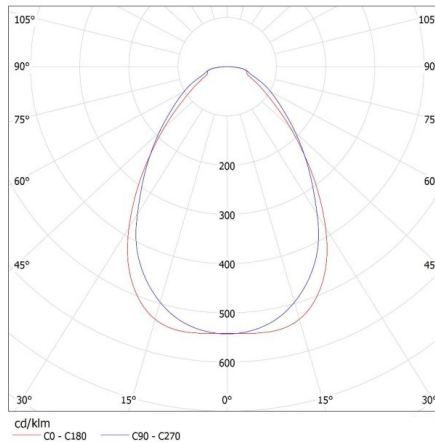

PRÍSLUŠENSTVO

28502



CLIPS BRAVO S/P 60-62

Montážny držiak do SDK pre svietidla BRAVO 6060/6262, 4 ks v balení (28502)

28503



CLIPS BRAVO S/P 12030

Montážny držiak do SDK pre svietidla BRAVO 12030, 6 ks v balení (28503)

28505



SPN BRAVO S/P 12030

Univerzálne ocelové lanko na zavesenie svietidel, 6ks v balení (28505)

28504









SPN BRAVO S/P 60-62

Univerzálne ocelové lanko na zavesenie svietidel, 4ks v balení (28504)

28002 BRAVO PU36W6060NW W

Vstavaný LED panel

28500 	BRAVO S/P GRIP 60-62	Držiak pre prisadenú montáž, 4ks v balení (28500)
28501 	BRAVO S/P GRIP 12030	Držiak pre prisadenú montáž, 6ks v balení (28501)
27613 	ADTR 6060 W	Montážny rámček pre panel 600x600 (27613)
27610 	ADTR 6060 SR	Montážny rámček pre panel 600x600 (27610)
27615 	ADTR 6060 B	Montážny rámček pre panel 600x600 (27615)
27611 	ADTR 12030 W	Montážny rámček pre panel 120x30 (27611)
27612	ADTR 12030 SR	Montážny rámček pre panel 120x30 (27612)

28002 BRAVO PU36W6060NW W

Vstavaný LED panel



28025

BRAVO DRIVER 36W

Elektronický transformátor pre napájanie panelu BRAVO P / PU s výkonom 36W (28025)



28508

BRAVO DALI SET 36W

Stmievateľný transformátor DALI pre svietidla BRAVO 36W.



28507

BRAVO DALI SET 45W

Stmievateľný transformátor DALI pre svietidla BRAVO 45W.



25591

PSR 100

Zabezpečovacie lanko (25591)

