

28010 BRAVO S 40W6060NW W

Vstavaný LED panel

5905339280107



Panely Kanlux BRAVO S/SU to sú špeciálne zvolené komponenty pre ešte väčšiu spokojnosť s ich používaním. Hliníkový rámik, špeciálne zvolené LED diódy, reflexný prvok a difúzor rozptyľujúci svetlo sú iba niektoré prednosti panelov Kanlux BRAVO LED S/SU. Ďalšou prednosťou týchto panelov je vysoká svetelná účinnosť (100 lm/W). Panely Kanlux BRAVO LED nemajú el. zdroj v súprave.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: na zabudovanie do stropu

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 0,5m

Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom : áno

Zdroj v súprave: nie

Driver [index] : 28026

Dĺžka [mm] : 595

Šírka [mm] : 595

Výška [mm] : 11

Integrovaný LED zdroj svetla : áno

Počet modulov (Svetelný zdroj LED): 2

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Napájací prúd [mA] : 1050

Maximálny výkon [W] : 40

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : III

Materiál difúzora: plast

Materiál korpusu: oceľ

Materiál panela/rámika: hliníková zliatina

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok svietidla [lm] : 4000

Luminous efficiency [lm/W] : 100

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : 2800

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : v guli (360°)

Farba svetla: biela


Náhradná teplota chromatickosti [K] : 4000

Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách : 6

Index podania farieb: 80

28010 BRAVO S 40W6060NW W

Vstavaný LED panel



Pätica (Zdroj svetla): solder pads

Životnosť [h]: 25000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥15000

Uhol svietenia [°]: 110

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 100

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Typ pripojenia: przewód zakończony wtyczką - DC

Typ vodiča: H03VVH2-F

Dĺžka vodiča [m]: 0.05

Prierez kábelu [mm²]: 0,5

Typ napájacieho zdroja: so stálym prúdom

Typ napájania: so stálym prúdom

Stupeň IP: 20

Kształt: štvorcový

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 6

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 6

Čistá kusová hmotnosť [g]: 2360

Gramáž [g]: 2793.33

Dĺžka kusového balenia [cm]: 62

Šírka kusového balenia [cm]: 2.5

Výška kusového balenia [cm]: 62

Hmotnosť kartónu [kg]: 16.75998

Šírka kartónu [cm]: 13

Výška kartónu [cm]: 64

Dĺžka kartónu [cm]: 64


Objem kartónu [m³]: 0.053248

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke
- Na správne fungovanie je potrebný vhodný LED el. zdroj dostupný v ponuke KANLUX
- LED panel bez el. zdroja v súprave.


28010 BRAVO S 40W6060NW W

Vstavaný LED panel

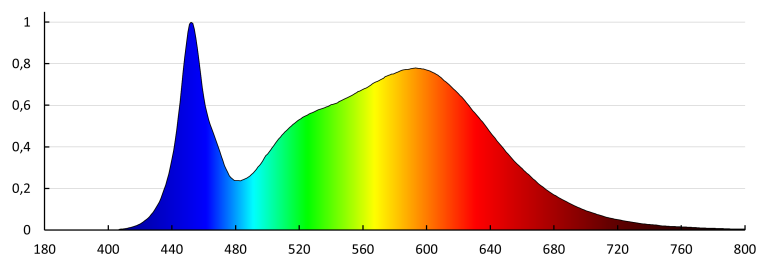

KANLUX S.A. (kat 28010) BRAVO S 40W6060NW W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28010) BRAVO S 40W6060NW W
Lamps: 1 x BRAVO S 40W6060NW

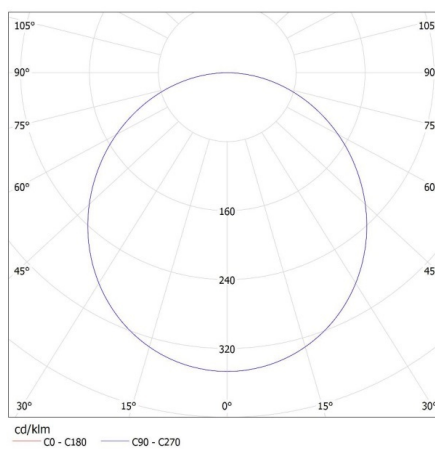

28010 BRAVO S 40W6060NW W

Vstavaný LED panel

PRÍSLUŠENSTVO

28502



CLIPS BRAVO S/P 60-62

Montážny držiak do SDK pre svetidla BRAVO 6060/6262, 4 ks v balení (28502)

28503



CLIPS BRAVO S/P 12030

Montážny držiak do SDK pre svetidla BRAVO 12030, 6 ks v balení (28503)

28501



BRAVO S/P GRIP 12030

Držiak pre prisadenú montáž, 6ks v balení (28501)

28026



BRAVO DRIVER 40W

Elektronický transformátor pre napájanie panelu BRAVO S / SU s výkonom 40W (28026)

25591



PSR 100

Zabezpečovacie lanko (25591)