


Vstavaný LED panel

5905339280220

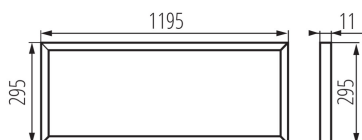

Panely Kanlux BRAVO S/SU to sú špeciálne zvolené komponenty pre ešte väčšiu spokojnosť s ich používaním. Hliníkový rámik, špeciálne zvolené LED diódy, reflexný prvok a difúzor rozptyľujúci svetlo sú iba niektoré prednosti panelov Kanlux BRAVO LED S/SU. Ďalšou prednosťou týchto panelov je vysoká svetelná účinnosť (100 lm/W). Panely Kanlux BRAVO LED nemajú el. zdroj v súprave.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: na zabudovanie do stropu

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 0,5m

Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom : áno

Zdroj v súprave: nie

Driver [index] : 28026

Dĺžka [mm] : 1195

Šírka [mm] : 295

Výška [mm] : 11

Integrovaný LED zdroj svetla : áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Napájací prúd [mA] : 1050

Maximálny výkon [W] : 40

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : III

Materiál difúzora: plast

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok svietidla [lm] : 4000

Farba svetla: biela

Náhradná teplota chromatickosti [K] : 4000

Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách : ≤ 6

Index podania farieb : 80

Životnosť [h] : 25000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 15000

Uhol svietenia [°] : 110

Svetelná účinnosť lampy [lm/W] : 100

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C] : 5÷25

Materiál korpusu: oceľ

Materiál panela/rámika: hliníková zliatina

Typ pripojenia: przewód zakończony wtyczką - DC

Typ vodiča: H03VVH2-F

Dĺžka vodiča [m] : 0.05

Vstavaný LED panel



Prierez kábelu [mm²]: 0,5

Typ napájania: so stálym prúdom

Doba nahrievania lampy [s]: ≤1

Doba zapnutia lampy [s]: ≤0,5

Stupeň IP: 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 6

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 6

Čistá kusová hmotnosť [g]: 2360

Gramáž [g]: 2793.33

Dĺžka kusového balenia [cm]: 122

Šírka kusového balenia [cm]: 2.5

Výška kusového balenia [cm]: 31.5

Hmotnosť kartónu [kg]: 16.75998

Šírka kartónu [cm]: 14


Výška kartónu [cm]: 34

Dĺžka kartónu [cm]: 123

Objem kartónu [m³]: 0.058548


DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- Na správne fungovanie je potrebný vhodný LED el. zdroj dostupný v ponuke KANLUX
- LED panel bez el. zdroja v súpave.

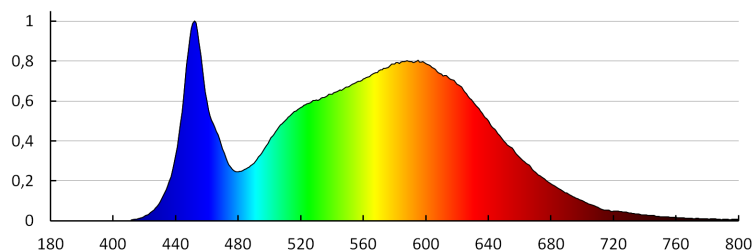

KANLUX S.A. (kat 28022) BRAVO S 40W12030NW W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28022) BRAVO S 40W12030NW W
Lamps: 1 x BRAVO S 40W12030NW

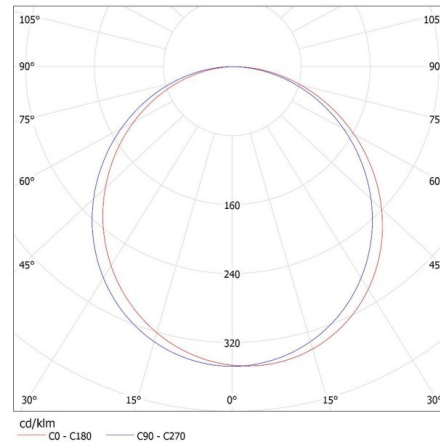

PRÍSLUŠENSTVO

28502



CLIPS BRAVO S/P 60-62

Montážny držiak do SDK pre svetidla BRAVO 6060/6262, 4 ks v balení (28502)

28503



CLIPS BRAVO S/P 12030

Montážny držiak do SDK pre svetidla BRAVO 12030, 6 ks v balení (28503)

28500



BRAVO S/P GRIP 60-62

Držiak pre prisadenú montáž, 4ks v balení (28500)







28501



BRAVO S/P GRIP 12030

Držiak pre prisadenú montáž, 6ks v balení (28501)

Vstavaný LED panel

27613	ADTR 6060 W	Montážny rámček pre panel 600x600 (27613)
		
27610	ADTR 6060 SR	Montážny rámček pre panel 600x600 (27610)
		
27615	ADTR 6060 B	Montážny rámček pre panel 600x600 (27615)
		
27611	ADTR 12030 W	Montážny rámček pre panel 120x30 (27611)
		
27612	ADTR 12030 SR	Montážny rámček pre panel 120x30 (27612)
		
28026	BRAVO DRIVER 40W	Elektronický transformátor pre napájanie panelu BRAVO S / SU s výkonom 40W (28026)
		
25591	PSR 100	Zabezpečovacie lanko (25591)

Vstavaný LED panel

