

Prachotesné LED svietidlo

5905339286598



**5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)**

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** sivá

**Miesto montáže:** k usadeniu na strop, k usadeniu na stenu

**Miesto používania:** vo vnútri a vonku

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu:** 0,5m

**Možnosť sériového zapojenia svietidiel:** áno

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** nie

**Dĺžka [mm]:** 1480

**Šírka [mm]:** 80

**Výška [mm]:** 70

**Integrovaný LED zdroj svetla:** áno

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Maximálny výkon [W]:** 55

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** I

**Materiál difúzora:** PC

**Typ diódy:** LED SMD

**Svetelný tok [lm]:** 8150

**Farba svetla:** biela

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 4000

**Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách:**  $\leq 3$

**Index podania farieb:** 80

**Životnosť [h]:** 50000

**Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti:** L90B10

**Počet cyklov zap./vyp.:**  $\geq 30000$

**Uhol svietenia [°]:** X115/Y105

**Svetelná účinnosť lampy [lm/W]:** 148

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:**  $-25 \div 35$

**Typ difúzora:** drážkovaný

**Materiál korpusu:** PC


**Typ pripojenia:** samosvorná svorkovnica

**Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm<sup>2</sup>]:** 1,5÷2,5

**Doba nahrievania lampy [s]:**  $\leq 1$

**Doba zapnutia lampy [s]:**  $\leq 0,5$

**Maximálny počet svietidiel zapojených sériovo:** 10

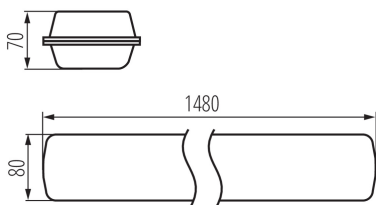

Prachotesné LED svietidlo

Stupeň IK: 08

Stupeň IP: 65

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 1

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 1

Čistá kusová hmotnosť [g]: 2190

Gramáž [g]: 2420

Dĺžka kusového balenia [cm]: 150

Šírka kusového balenia [cm]: 8

Výška kusového balenia [cm]: 7


Hmotnosť kartónu [kg]: 2.42

Šírka kartónu [cm]: 9

Výška kartónu [cm]: 7.5

Dĺžka kartónu [cm]: 150

Objem kartónu [m<sup>3</sup>]: 0.010125

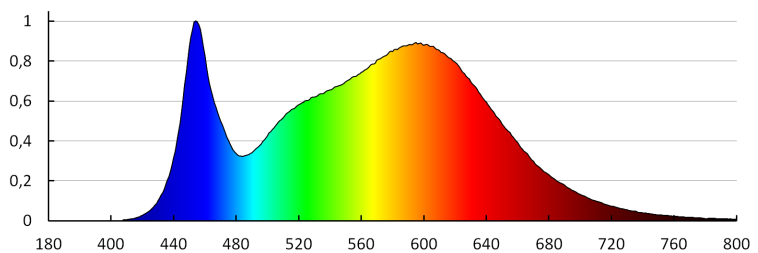

KANLUX S.A. (kat 28659) FT1500 55W-840-RYF / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28659) FT1500 55W-840-RYF  
Lamps: 1 x FT1500 55W-840-RYF

