

Prachotesné LED svietidlo

5905339286611



5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: sivá

Miesto montáže: k usadeniu na strop, k usadeniu na stenu

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 0,5m

Možnosť sériového zapojenia svietidiel: áno

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Dĺžka [mm]: 1480

Šírka [mm]: 80

Výška [mm]: 70

Integrovaný LED zdroj svetla : áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 55

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : I

Materiál difúzora: PC

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 7900

Farba svetla: biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách : ≤ 3

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 50000

Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti: L90B10

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 30000

Uhol svietenia [°]: X70/Y95

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 144

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: $-25 \div 35$

Typ difúzora: prizmatický, s úzkym lúčom

Materiál korpusu: PC


Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1,5÷2,5

Doba nahrievania lampy [s]: ≤ 1

Doba zapnutia lampy [s]: $\leq 0,5$

Maximálny počet svietidiel zapojených sériovo : 10

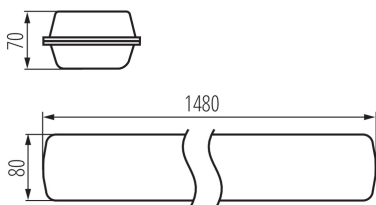

Prachotesné LED svietidlo

Stupeň IK: 08

Stupeň IP: 65

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 1

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 1

Čistá kusová hmotnosť [g]: 2450

Gramáž [g]: 2680

Dĺžka kusového balenia [cm]: 150

Šírka kusového balenia [cm]: 8

Výška kusového balenia [cm]: 7


Hmotnosť kartónu [kg]: 2.68

Šírka kartónu [cm]: 9

Výška kartónu [cm]: 7.5

Dĺžka kartónu [cm]: 150

Objem kartónu [m³]: 0.010125

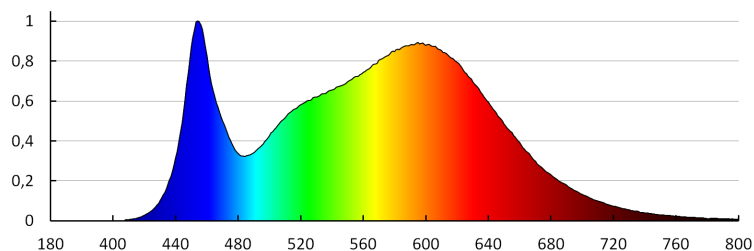

KANLUX S.A. (kat 28661) FT1500 55W-840-INT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28661) FT1500 55W-840-INT
Lamps: 1 x FT1500 55W-840-INT

