

Prachotesné LED svietidlo

5905339288509



### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** sivá

**Miesto montáže:** k usadeniu na strop, k usadeniu na stenu

**Miesto používania:** vo vnútri a vonku

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu:** 0,5m

**Možnosť sériového zapojenia svietidiel:** áno

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** ne

**Dĺžka [mm]:** 1180

**Šírka [mm]:** 80

**Výška [mm]:** 70

**Integrovaný LED zdroj svetla:** áno

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Maximálny výkon [W]:** 28

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** I

**Materiál difúzora:** PC

**Typ diódy:** LED SMD

**Svetelný tok [lm]:** 4100

**Farba svetla:** biela

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 4000

**Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách:**  $\leq 3$

**Index podania farieb:** 80

**Životnosť [h]:** 50000

**Koeficient zachovania svetelného toku po skončení**

**menovitého obdobia trvácnosti:** L90B10

**Počet cyklov zap./vyp.:**  $\geq 30000$

**Uhol svietenia [°]:** X130/Y110

**Svetelná účinnosť lampy [lm/W]:** 146

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok**

**vystavený [°C]:**  $-25 \div 40$

**Typ difúzora:** opálový

**Materiál korpusu:** PC

**Typ pripojenia:** samosvorná svorkovnica

**Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm<sup>2</sup>]:** 1,5÷2,5


**Doba nahrievania lampy [s]:**  $\leq 1$

**Doba zapnutia lampy [s]:**  $\leq 0,5$

**Maximálny počet svietidiel zapojených sériovo:** 10

**Stupeň IK:** 08

**Stupeň IP:** 65

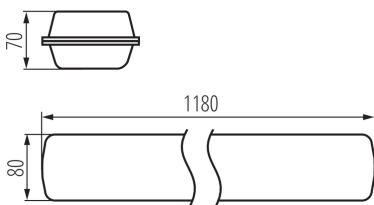


### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Spôsob balenia:** 1  
**Počet kusov v druhom balení:** 1  
**Počet kusov v hromadnom balení:** 1  
**Čistá kusová hmotnosť [g]:** 1730  
**Gramáž [g]:** 1910  
**Dĺžka kusového balenia [cm]:** 120  
**Šírka kusového balenia [cm]:** 8.5  
**Výška kusového balenia [cm]:** 8  
**Hmotnosť kartónu [kg]:** 1.91  
**Šírka kartónu [cm]:** 9  
**Výška kartónu [cm]:** 7.5  
**Dĺžka kartónu [cm]:** 120  
**Objem kartónu [m<sup>3</sup>]:** 0.0081

### DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke
- Certifikát PZH: Číslo BK/K/0163/01/2019, platný do 2024-08-07

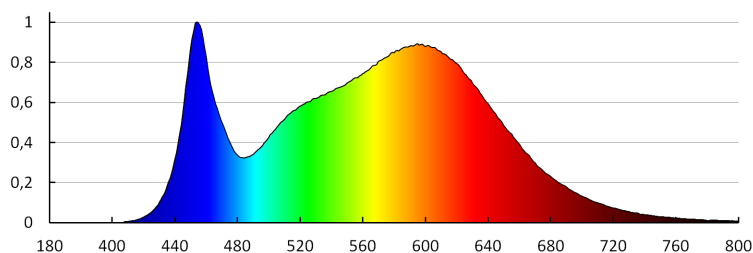

KANLUX S.A. (kat 28850) FT1200 28W-840-OPL / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28850) FT1200 28W-840-OPL  
Lamps: 1 x FT1200 28W-840-OPL

