

Fasádne svietidlo

5905339292612



Kanlux BISO sú fasádne svietidlá, ktoré sa vyznačujú jednoduchým a atraktívnym dizajnom. Môžu byť použité ako vnútorné svietidlá (majú zodpovedajúce CRI), zároveň môžu byť použité na fasádach budov (IP54). Vo svietidle Kanlux BISO je dopadajúce svetlo z LED modulu jemne rozptýlené na fasáde a na zadnej strane svietidla.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: k usadeniu na stenu

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: ne

Wykrywanie ruchu: ne

Dĺžka [mm]: 220

Šírka [mm]: 90

Výška [mm]: 80

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Účinník: 0.5

Maximálny výkon [W]: 8

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I

Typ diódy: LED COB

Svetelný tok [lm]: 375

Farba svetla: biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤6

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 25000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥25000

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 47

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -15÷40

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Materiál ochranného skla: plast

Typ pripojenia: skrutková svorkovnica


Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1,5÷2,5

Doba nahrievania lampy [s]: ≤1

Doba zapnutia lampy [s]: ≤0,5

Stupeň IP: 54

Fasádne svietidlo

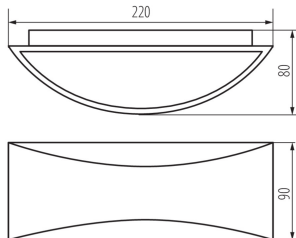

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Spôsob balenia: 20

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 20

Čistá kusová hmotnosť [g]: 580

Gramáž [g]: 686

Dĺžka kusového balenia [cm]: 23

Šírka kusového balenia [cm]: 9

Výška kusového balenia [cm]: 10


Hmotnosť kartónu [kg]: 13.72

Šírka kartónu [cm]: 22

Výška kartónu [cm]: 48

Dĺžka kartónu [cm]: 48

Objem kartónu [m³]: 0.050688

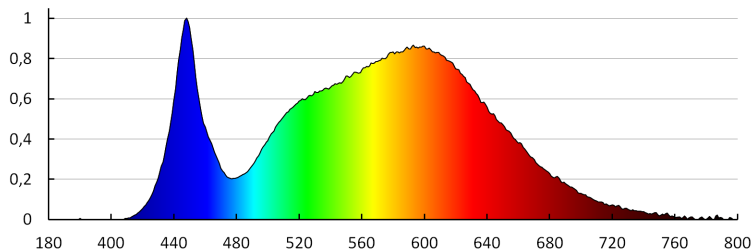

KANLUX S.A. (kat 29261) BISO LED EL 8W-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29261) BISO LED EL 8W-W
Lamps: 1 x BISO LED EL 8W-W

