29383 AL 17W-840-MAT-B-NT

Lineárne LED svietidlo

5905339293831

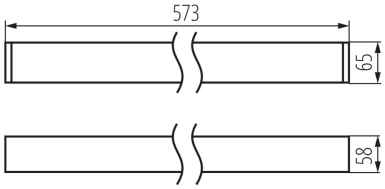

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: čierna
Miesto montáže: k zabudovaniu na strop
Miesto používania: vo vnútri
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m
Možnosť spolupráce so stmievačom: ne
Smer svietenia svietidla: dole
Dĺžka [mm]: 573
Šírka [mm]: 58
Výška [mm]: 65
Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]: 50
Maximálny výkon [W]: 17
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I
Materiál difúzora: plast
Typ diódy: LED SMD
Svetelný tok [lm]: 1530
Farba svetla: biela
Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000
Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤6
Index podania farieb: 80
Životnosť [h]: 50000
Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti: L80B10
Počet cyklov zap./vyp.: ≥30000
Uhol svietenia [°]: X85/Y95
Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 90
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25
Typ difúzora: matné
Materiál korpusu: hliníková zliatina
Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica
Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1,5÷2,5
Doba nahrievania lampy [s]: ≤1
Doba zapnutia lampy [s]: ≤0,5
Stupeň IP: 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus
Spôsob balenia: 1
Počet kusov v druhom balení: 1
Počet kusov v hromadnom balení: 1
Čistá kusová hmotnosť [g]: 1350

29383 AL 17W-840-MAT-B-NT

Lineárne LED svietidlo

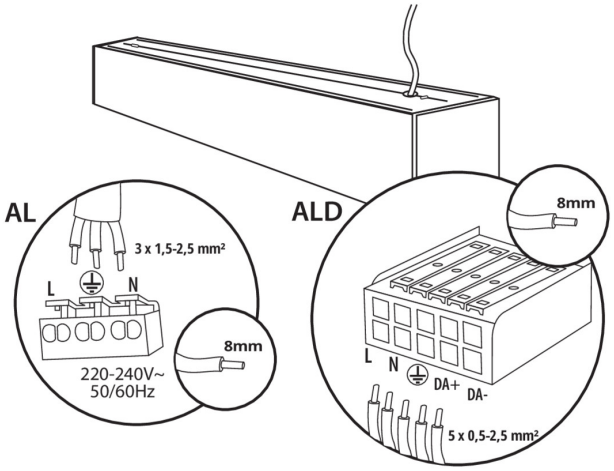

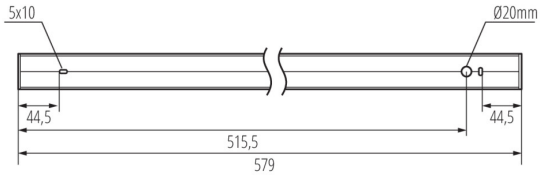

Gramáž [g]: 1530
Dĺžka kusového balenia [cm]: 74.5
Šírka kusového balenia [cm]: 11
Výška kusového balenia [cm]: 7
Hmotnosť kartónu [kg]: 1.53
Šírka kartónu [cm]: 11
Výška kartónu [cm]: 7
Dĺžka kartónu [cm]: 74.5
Objem kartónu [m³]: 0.005737

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

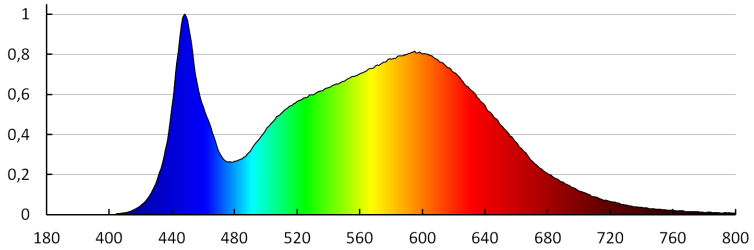

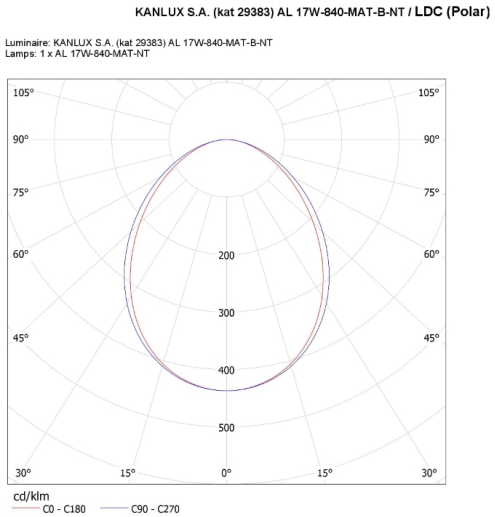

Vytvorený dokument: 25.02.2022, 19:20
Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.
Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

SK

29383 AL 17W-840-MAT-B-NT

Lineárne LED svietidlo

PRÍSLUŠENSTVO:

32540 ALIN CORD 1F-W

Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1 fázové, biela, 150cm

32541 ALIN CORD 1F-B

Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1 fázové, čierna, 150cm

32542 ALIN CORD 1F-SR

Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1 fázové, strieborná, 150cm

07871 ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE oceľové lanko (jedno) na zavesenie svietidla, 2 ks v balení

29557 ALIN NT GRIP

Nástěnný držák pro svítidla ALIN, 2 ks v sadě.

27109 KLOSZ MPR AL 11W/17W

Difúzor MPR pre svietidla ALIN, KLOSZ MPR AL 11W/17W,(27109)

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.
Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.