29425 AL 23W-840-MAT-SR-NT

Lineárne LED svietidlo

5905339294258

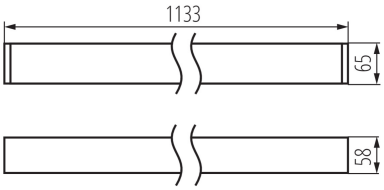

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: strieborná
Miesto montáže: k usadeniu na strop
Miesto používania: vo vnútri
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 0,5m
Možnosť spolupráce so stmievačom: nie
Smer svietenia svietidla: dole
Dĺžka [mm]: 1133
Šírka [mm]: 58
Výška [mm]: 65
Integrovaný LED zdroj svetla : áno
Version for connection in line [initial element] LF : 32147 (NT), 29955 (Z)
Version for connection in line [central element] LM : 32171 (NT), 29979 (Z)
Version for connection in line [final element] LL : 32195 (NT), 32003 (Z)
Vysvetlenie používaných značiek a symbolov : (NT) - do nadbudowania na suficie, (Z) - do zawieszenia na suficie

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]: 50
Maximálny výkon [W]: 23
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : I
Materiál difúzora: plast
Typ diódy: LED SMD
Svetelný tok [lm]: 2400
Farba svetla: biela
Náhradná teplota chromatickosti [K] : 4000
Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách : ≤6
Index podania farieb: 80
Životnosť [h]: 50000
Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti: L80B10
Počet cyklov zap./vyp.: ≥30000
Uhol svietenia [°] : X85/Y95
Svetelná účinnosť lampy [lm/W] : 104
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25
Typ difúzora: matné
Materiál korpusu: hliníková zliatina
Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.
Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

SK

29425 AL 23W-840-MAT-SR-NT

Lineárne LED svietidlo

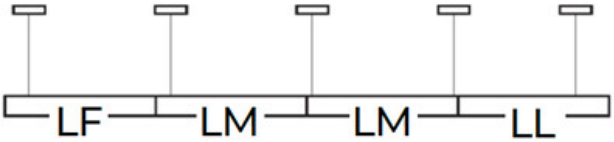

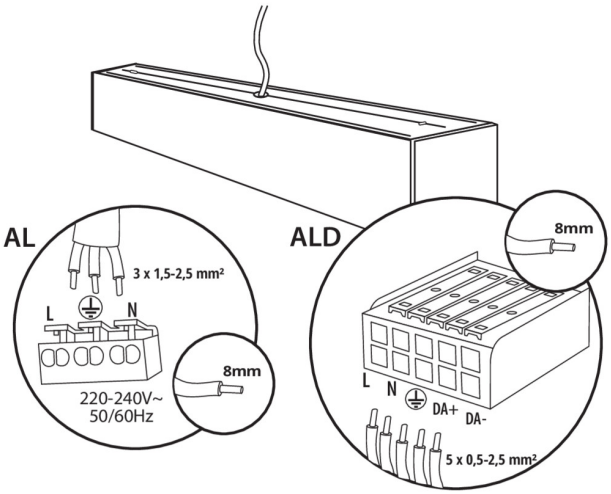

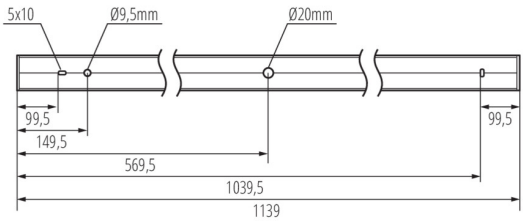

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 0,5÷2,5
Doba nahrievania lampy [s]: ≤1
Doba zapnutia lampy [s]: ≤0,5
Stupeň IP: 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus
Spôsob balenia: 1
Počet kusov v druhom balení: 1
Počet kusov v hromadnom balení: 1
Čistá kusová hmotnosť [g]: 1790
Gramáž [g]: 2130
Dĺžka kusového balenia [cm]: 136
Šírka kusového balenia [cm]: 11
Výška kusového balenia [cm]: 7
Hmotnosť kartónu [kg]: 2.13
Šírka kartónu [cm]: 11
Výška kartónu [cm]: 7
Dĺžka kartónu [cm]: 136
Objem kartónu [m³]: 0.010472

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

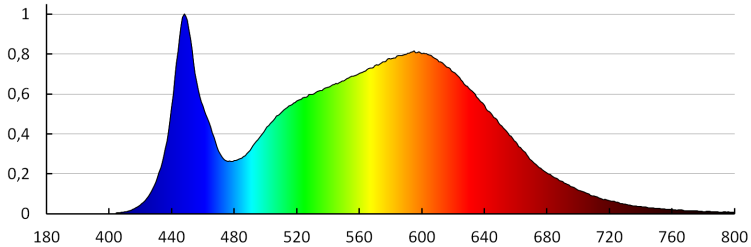

29425 AL 23W-840-MAT-SR-NT

Lineárne LED svietidlo

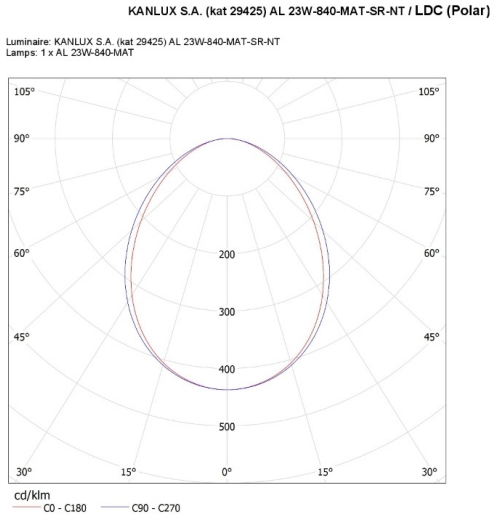

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.
Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

SK

29425 AL 23W-840-MAT-SR-NT

Lineárne LED svietidlo

PRÍSLUŠENSTVO

32540	ALIN CORD 1F-W	Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, biely, 150cm
32541	ALIN CORD 1F-B	Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, čierny, 150cm
32542	ALIN CORD 1F-SR	Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, strieborný, 150cm
07871	ROPE-NT 150 SINGLE	ROPE-NT 150 SINGLE oceľové lanko (jedno) na zavesenie svietidla, 2 ks v balení
29557	ALIN NT GRIP	Nástenný držiak pre svietidlo ALIN, 2 ks v balení
25979	KLOSZ MPR AL 23W/33W	Difúzor MPR pre svietidla ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.
Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

SK