



Lineárne LED svietidlo

5905339294692

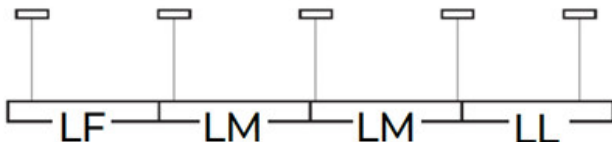

DALI  
system



### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** biela

**Miesto montáže:** na zabudovanie na strop

**Miesto používania:** vo vnútri

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu:** 0,5m

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** DALI

**Smer svietenia svietidla:** dole

**Dĺžka [mm]:** 1133

**Šírka [mm]:** 58

**Výška [mm]:** 65

**Integrovaný LED zdroj svetla:** áno

**Verzia pre spájanie do línie [počiatočný element]:** 32235 (NT), 32043 (Z)

**Verzia pre spájanie do línie [stredný element]:** 32259 (NT), 32067 (Z)

**Verzia pre spájanie do línie [koncový element]:** 32283 (NT), 32091 (Z)

**Vysvetlenie používaných značiek a symbolov:** (NT) - na zabudovanie na strop, (Z) - pre zavesenie na strop

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Maximálny výkon [W]:** 33

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** I

**Materiál difúzora:** plast

**Typ diódy:** LED SMD

**Svetelný tok [lm]:** 2830

**Farba svetla:** biela

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 4000

**Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách:**  $\leq 6$

**Index podania farieb:** 80

**Životnosť [h]:** 50000

**Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti:** L80B10

**Počet cyklov zap./vyp.:**  $\geq 30000$

**Uhol svietenia [°]:** X75/Y90

**Svetelná účinnosť lampy [lm/W]:** 86

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** 5 $\div$ 25

**Typ difúzora:** mikroprizmatický

**Materiál korpusu:** hliníková zliatina


**Typ pripojenia:** samosvorná svorkovnica

**Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm<sup>2</sup>]:** 0,5 $\div$ 2,5

**Doba nahrievania lampy [s]:**  $\leq 1$

**Doba zapnutia lampy [s]:**  $\leq 0,5$

Lineárne LED svietidlo

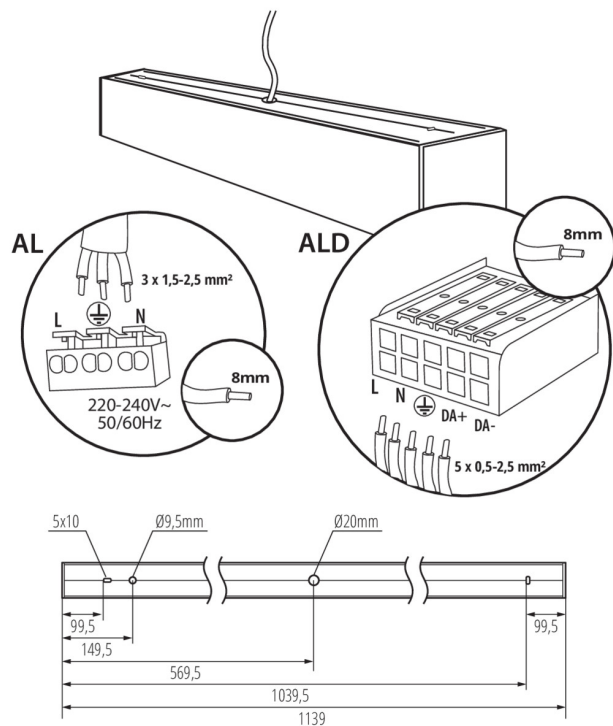

Stupeň IP: 20

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 1

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 1

Čistá kusová hmotnosť [g]: 2014

Gramáž [g]: 2350

Dĺžka kusového balenia [cm]: 136

Šírka kusového balenia [cm]: 11

Výška kusového balenia [cm]: 7

Hmotnosť kartónu [kg]: 2.35

Šírka kartónu [cm]: 11


Výška kartónu [cm]: 7

Dĺžka kartónu [cm]: 136

Objem kartónu [m³]: 0.010472

### DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

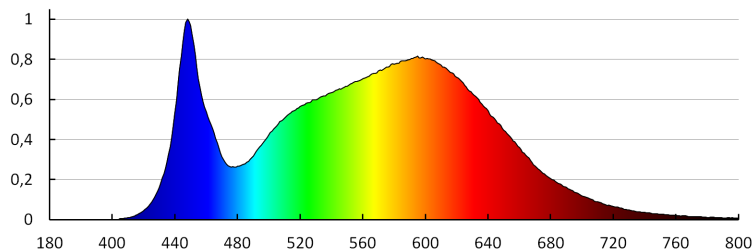

### PRÍSLUŠENSTVO:

**32543** ALIN CORD DALI 1F-W

Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1 fázové, DALI biela, 150cm



**32544** ALIN CORD DALI 1F-B

Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1 fázové, DALI, čierna, 150cm



### Lineárne LED svietidlo

**32545** ALIN CORD DALI 1F-SR

Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1 fázové, DALI, strieborná, 150cm



**07871** ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE ocelové lanko (jedno) na zavesenie svietidla, 2 ks v balení



**29557** ALIN NT GRIP

Nástěnný držák pro svítidla ALIN, 2 ks v sadě.



**25979** KLOSZ MPR AL 23W/33W

Difúzor MPR pre svietidla ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W,(25979)

