

29825 BLINGO TU 48W 6060 NW

Vstavaný LED panel

5905339298256



V paneloch Kanlux BLINGO sú LED moduly umiestnené na zadnej stene panelov a svietia smerom dole. Jedná sa o panely typu backlite vybavené šošovkami rozširujúcimi uhol vyžarovaného svetla, ktoré zaručujú rovnomernosť osvetlenia. Eliminácia svetlovodivej dosky minimalizuje možnosť zažltnutia svetidla a umožňuje lepšie parametre osvetlenia. V Kanluxe nájdete taktiež celý rad príslušenstva pre panely Kanlux BLINGO.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: na zabudovanie do stropu

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom : áno

Zdroj v súprave: áno

Dĺžka [mm]: 595

Šírka [mm]: 595

Výška [mm]: 35

Hĺbka [mm]: 595

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

Integrovaný LED zdroj svetla : áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 48

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : II

Materiál difúzora: plast

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok svetidla [lm]: 6250

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 7440

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Farba svetla: biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách : ≤ 6

Index podania farieb: 80


Životnosť [h]: 50000

Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti: L70B50



29825 BLINGO TU 48W 6060 NW

Vstavaný LED panel

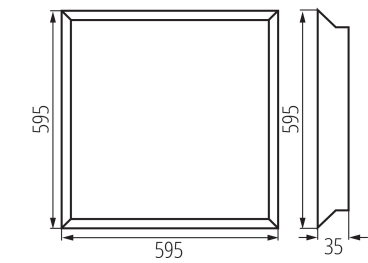

		BLINGO LED				
		BLINGO P 38W 6060 NW	BLINGO R 38W 12030 NW	BLINGO R 38W 6060 NW	BLINGO RU 38W 6060 NW	BLINGO TU 48W 6060 NW
ACCESSORIES	index	33180	29823	29822	29824	29825
ADTR-H 6060 B	29845	✓		✓	✓	
ADTR-H 6060 SR	29844	✓		✓	✓	
ADTR-H 6060 W	29843	✓		✓	✓	
ADTR-H 12030 B	33391		✓			
ADTR-H 12030 SR	33392		✓			
ADTR-H 12030 W	33390		✓			
ADTR-H 76MM 6060 B (on individual order only)	33396					✓
ADTR-H 76MM 6060 SR (on individual order only)	33397					✓
ADTR-H 76MM 6060 W (on individual order only)	33398					✓
CLIPS BLINGO RT	29826	✓	✓	✓	✓	✓
SPN BRAVO S/P 60-62	28504	✓	✓	✓	✓	✓

Vytvorený dokument: 16.11.2024, 15:20

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.


Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 30000
Uhol svietenia [°]: 90
Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 130
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25
Materiál korpusu: oceľ
Materiál panela/rámika: oceľ
Typ pripojenia: svorkovnica
Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 0,75-1,0
Doba nahrievania lampy [s]: ≤ 1
Doba zapnutia lampy [s]: $\leq 0,5$
Stupeň IP: 20
Kształt: štvorcový
UGR: < 19

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus
Spôsob balenia: 5
Počet kusov v druhom balení: 1
Počet kusov v hromadnom balení: 5
Čistá kusová hmotnosť [g]: 1902
Gramáž [g]: 2476
Dĺžka kusového balenia [cm]: 62
Šírka kusového balenia [cm]: 4.5
Výška kusového balenia [cm]: 68
Hmotnosť kartónu [kg]: 12.38
Šírka kartónu [cm]: 20.5
Výška kartónu [cm]: 67.5
Dĺžka kartónu [cm]: 63
Objem kartónu [m³]: 0.087176

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke
- Certifikát PZH: Číslo B-BK-60212-0488/20, platný do 15.12.2025
- panel BLINGO je určený pre montáž do podhládového stropu 625x625mm

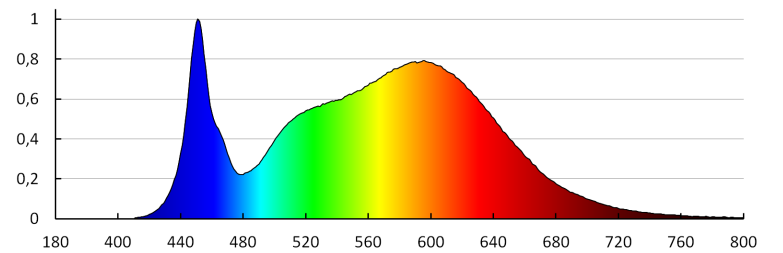


29825 BLINGO TU 48W 6060 NW

Vstavaný LED panel

KANLUX S.A. (kat 29825) BLINGO TU 48W 6060 NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29825) BLINGO TU 48W 6060 NW
Lamps: 1 x BLINGO TU

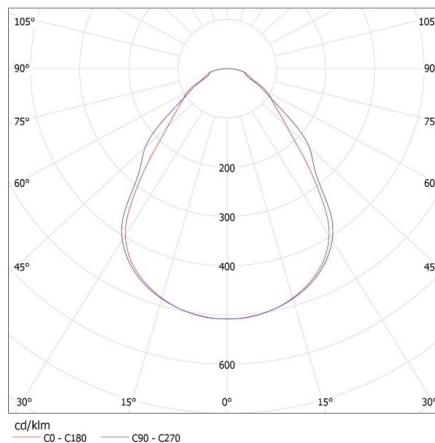

PRÍSLUŠENSTVO

28516

BLINGO DALI SET 48W

Sada obsahujúca príslušenstvo a napájací zdroj umožňujúci komunikáciu v súlade s protokolom DALI (28516).

