


32819 OS 40W-830-MPRM-B-N3

Kancelárske prisadené LED svetidlo

5905339328199



OS MPRM B N3

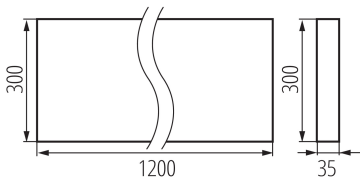

Kanlux OFIS S LED je rad svetidiel vyrábaných v Kanlux Factory. Sú dokonalou kombináciou efektného osvetlenia a moderného dizajnu. Majú široký rozsah parametrov, zabezpečujú plné prispôsobenie potrebám zákazníkov a zároveň sú univerzálne v použití. Vybavenie svetidla riadiacou elektronikou (systém DALI, CASAMBI ready) umožňuje inteligentné riadenie osvetlenia v každom objekte.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: čierna

Miesto montáže: k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom : áno

Dĺžka [mm]: 1200

Šírka [mm]: 300

Výška [mm]: 35

Integrovaný LED zdroj svetla : áno

Počet modulov (Svetelný zdroj LED): 2

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 40

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : I

Materiál difúzora: plast

Materiál korpusu: kov

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok svetidla [lm]: 4000

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : 3020

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : v guli (360°)

Farba svetla: teplá biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 3000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách : ≤ 3

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 50000

32819 OS 40W-830-MPRM-B-N3

Kancelárske prisadené LED svetidlo



Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti: L90B10

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 30000

Uhol svietenia [°]: 100

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 100

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: $5 \div 25$

Typ difúzora: mikropryzmaticzny typu M

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: $1,5 \div 2,5$

Stupeň IP: 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 1

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 1

Čistá kusová hmotnosť [g]: 4060

Gramáž [g]: 4440

Dĺžka kusového balenia [cm]: 120

Šírka kusového balenia [cm]: 30

Výška kusového balenia [cm]: 3.5

Hmotnosť kartónu [kg]: 4.44

Šírka kartónu [cm]: 32.5

Výška kartónu [cm]: 5.5

Dĺžka kartónu [cm]: 123

Objem kartónu [m³]: 0.021986

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke