


32949 BENO N 18W NW-L-SE GR

Stropné LED svietidlo

5905339329493



Svietidlá Kanlux BENO majú jedinečný dizajn a jedinečný svetelný efekt. Boli vytvorené projektantmi spoločnosti Kanlux, preto sme ich vzory zaregistrovali na patentovom úrade. Kanlux BENO LED je vysoko odolný voči poveternostným podmienkam - preto ho môžeme používať vnútri aj mimo domu. Je to tiež rýchla a jednoduchá montáž na strop alebo stenu vrátane snímača pohybu s možnosťou regulácie. Kanlux BENO LED je multifunkčné svietidlo, ktoré je vďaka svojim technickým aspektom použiteľné prakticky kdekoľvek. Jeho dizajn je navyše jedinečný a stane sa ozdobou akéhokoľvek miesta, kam ho umiestnime.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: grafit

Miesto montáže: k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť sériového zapojenia svietidiel: áno

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Wykrywanie ruchu: áno

Dĺžka [mm]: 220

Šírka [mm]: 220

Výška [mm]: 55

Nastavenie citlivosti: áno

Obsah ortuti: nie

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 18

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál difúzora: PP

Materiál korpusu: PP

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok svietidla [lm]: 1400


Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 2400

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Farba svetla: biela

32949 BENO N 18W NW-L-SE GR

Stropné LED svietidlo

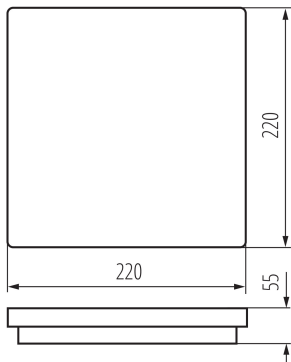


Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000
Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤ 6
Index podania farieb: 80
Životnosť [h]: 20000
Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti: L70B50
Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 20000
Uhol svietenia [°]: 110
Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 78
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: $-15 \div 35$
Typ snímača: mikrovlnný
Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica
Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: $0,5 \div 1,5$
Doba činnosti snímača [sekunda-minúta]: 5-5
Pracovná frekvencia snímača [MHz]: 5800
Nastavenie úrovne intenzity osvetlenia, pri ktorom snímač deteguje pohyb [lx]: 2/10/50/off
Stupeň IP: 54
Dosah čidla [m]: max 4.5
Kształt: štvorcový

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus
Spôsob balenia: 10
Počet kusov v druhom balení: 1
Počet kusov v hromadnom balení: 10
Čistá kusová hmotnosť [g]: 500
Gramáž [g]: 652
Hmotnosť kusa brutto [g]: 618
Dĺžka kusového balenia [cm]: 22.5
Šírka kusového balenia [cm]: 6
Výška kusového balenia [cm]: 22.5
Hmotnosť kartónu [kg]: 6.52
Šírka kartónu [cm]: 32.5
Výška kartónu [cm]: 25
Dĺžka kartónu [cm]: 47
Objem kartónu [m³]: 0.038188

32949 BENO N 18W NW-L-SE GR

Stropné LED svietidlo

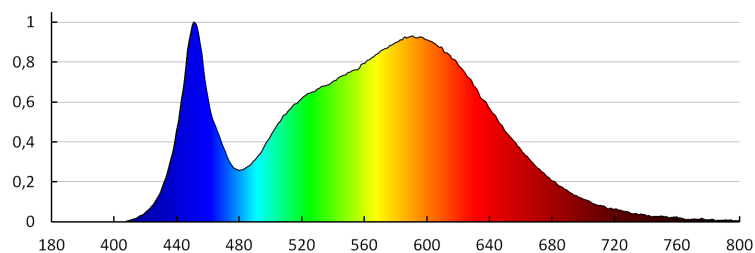

KANLUX S.A. (kat 32949) BENO N 18W NW-L-SE GR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 32949) BENO N 18W NW-L-SE GR
Lamps: 1 x BENO N 18W NW

