


Reflektor na lištový systém

5905339331328



**5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)**

Kanlux ACORD ATL 1 sú integrované svietidlá pre montáž na 3-obvodové lišty. Svietidlá, ktoré môžeme prispôsobiť našim individuálnym potrebám. Môžeme si vybrať bielu alebo čiernu farbu, dva výkony (18 W a 30 W), farbu svetla a uhol svietenia (štandard je 60°, ale môžeme samostatne vymeniť reflektor a zmeniť uhol na 15° alebo 36°) v závislosti na tom, či chceme osvetliť povrch alebo konkrétny detail. Kanlux ACORD ATL 1 predstavuje 50 000 hodín životnosti a 5-ročnú záruku. Značkové kľúčové komponenty (LED COB a napájanie), vysoký stupeň podania skutočných farieb (CRI > 90) a eliminácia efektov oslnenia (UGR < 19) sú ďalšími výhodami týchto jedinečných svietidiel.

#### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** biela

**Miesto montáže:** na szynę TEAR

**Miesto používania:** vo vnútri

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu:** 0,5m

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** nie

**Integrovaný LED zdroj svetla:** áno

#### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Maximálny výkon [W]:** 18

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** II

**Typ diódy:** LED COB

**Svetelný tok [lm]:** 1800

**Farba svetla:** biela

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 4000

**Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách:** ≤6

**Index podania farieb:** 90

**Životnosť [h]:** 50000

**Počet cyklov zap./vyp.:** ≥30000

**Uhol svietenia [°]:** 60

**Svetelná účinnosť lampy [lm/W]:** 100

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** 5÷25

**Materiál korpusu:** hliníková zliatina

**Materiál ochranného skla:** plast

**Doba nahrievania lampy [s]:** ≤1

### Reflektor na lištový systém



Doba zapnutia lampy [s]:  $\leq 0,5$

Pohyblivé svietidlo s horizontálnym rozpätím [°]: 315

Pohyblivé svietidlo s vertikálnym rozpätím [°]: 90

Stupeň IP: 20

#### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 20

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 20

Čistá kusová hmotnosť [g]: 530

Gramáž [g]: 655

Hmotnosť kusa brutto [g]: 578

Dĺžka kusového balenia [cm]: 20

Šírka kusového balenia [cm]: 8

Výška kusového balenia [cm]: 16.5

Hmotnosť kartónu [kg]: 13.1

Šírka kartónu [cm]: 43


Výška kartónu [cm]: 35.5

Dĺžka kartónu [cm]: 43

Objem kartónu [m<sup>3</sup>]: 0.06564

#### DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 
- k montáži na lištový systém TEAR N
- Certifikát PZH: Číslo B-BK-60212-0487/20, platný do 15.12.2025

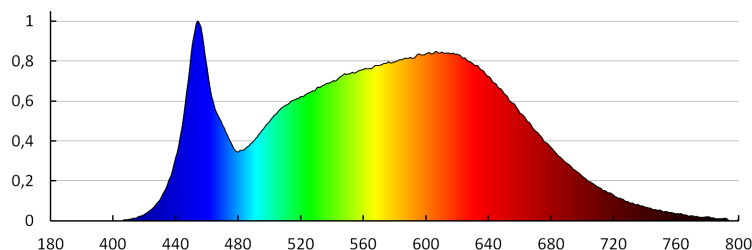


## 33132 ATL1 18W-940-S6-W

Reflektor na lištový systém


KANLUX S.A. (kat 33132) ATL1 18W-940-S6-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33132) ATL1 18W-940-S6-W  
Lamps: 1 x ATL1 18W-940-S6

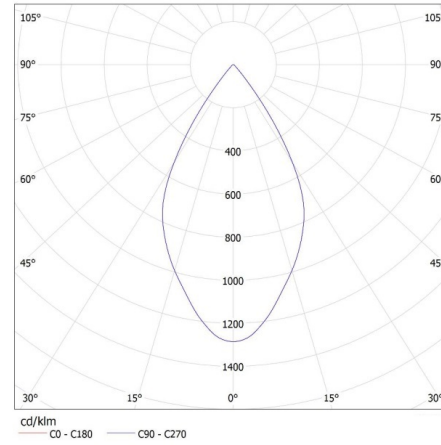


KANLUX S.A. (kat 33132+33140) ATL1 18W-940-S6-W + 33140 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33132+33140) ATL1 18W-940-S6-W + 33140  
Lamps: 1 x ATL1 18W-940-S6

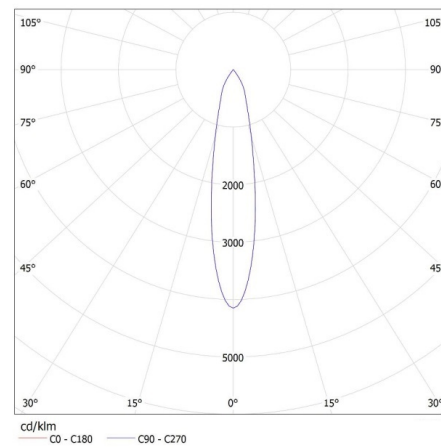

KANLUX S.A. (kat 33132+33141) ATL1 18W-940-S6-W + 33141 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33132+33141) ATL1 18W-940-S6-W + 33141  
Lamps: 1 x ATL1 18W-940-S6

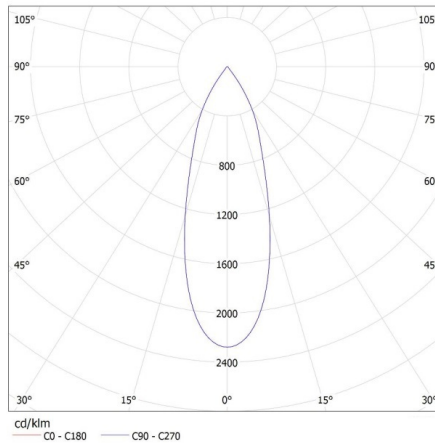

#### PRÍSLUŠENSTVO

- |   |                  |  |
|---|------------------|--|
| <b>33140</b>  | REF ATL1-18W-S15 | Reflektor pre svetidlo ATL 1, 18W, 15° |
|  |                  |  |
| <b>33141</b>  | REF ATL1-18W-S36 | Reflektor pre svetidlo ATL 1, 18W, 36° |
|  |                  |  |
| <b>33142</b>  | REF ATL1-30W-S15 | Reflektor pre svetidlo ATL 1, 30W, 15° |
|  |                  |  |
| <b>33143</b>  | REF ATL1-30W-S36 | Reflektor pre svetidlo ATL 1, 30W, 36° |
|  |                  |  |

