

Reflektor na lištový systém

5905339331373



**5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)**

Kanlux ACORD ATL 1 sú integrované svietidlá pre montáž na 3-obvodové lišty. Svietidlá, ktoré môžeme prispôsobiť našim individuálnym potrebám. Môžeme si vybrať bielu alebo čiernu farbu, dva výkony (18 W a 30 W), farbu svetla a uhol svietenia (štandard je 60°, ale môžeme samostatne vymeniť reflektor a zmeniť uhol na 15° alebo 36°) v závislosti na tom, či chceme osvetliť povrch alebo konkrétny detail. Kanlux ACORD ATL 1 predstavuje 50 000 hodín životnosti a 5-ročnú záruku. Značkové kľúčové komponenty (LED COB a napájanie), vysoký stupeň podania skutočných farieb (CRI > 90) a eliminácia efektov oslnenia (UGR < 19) sú ďalšími výhodami týchto jedinečných svietidiel.

#### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** čierna

**Miesto montáže:** na szynę TEAR

**Miesto používania:** vo vnútri

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu:** 0,5m

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** nie

**Integrovaný LED zdroj svetla:** áno

#### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Maximálny výkon [W]:** 30

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** II

**Typ diódy:** LED COB

**Svetelný tok [lm]:** 3000

**Farba svetla:** biela

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 4000

**Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách:** ≤6

**Index podania farieb:** 90

**Životnosť [h]:** 50000

**Počet cyklov zap./vyp.:** ≥30000

**Uhol svietenia [°]:** 60

**Svetelná účinnosť lampy [lm/W]:** 100


**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** 5÷25

**Materiál korpusu:** hliníková zliatina

**Materiál ochranného skla:** plast

**Doba nahrievania lampy [s]:** ≤1

### Reflektor na lištový systém



Doba zapnutia lampy [s]:  $\leq 0,5$

Pohyblivé svietidlo s horizontálnym rozpätím [°]: 315

Pohyblivé svietidlo s vertikálnym rozpätím [°]: 90

Stupeň IP: 20

#### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 15

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 15

Čistá kusová hmotnosť [g]: 790

Gramáž [g]: 946.67

Hmotnosť kusa brutto [g]: 888

Dĺžka kusového balenia [cm]: 18

Šírka kusového balenia [cm]: 9.5

Výška kusového balenia [cm]: 25.5

Hmotnosť kartónu [kg]: 14.20005

Šírka kartónu [cm]: 28


Výška kartónu [cm]: 50

Dĺžka kartónu [cm]: 56.5

Objem kartónu [m<sup>3</sup>]: 0.0791

#### DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 
- k montáži na lištový systém TEAR N
- Certifikát PZH: Číslo B-BK-60212-0487/20, platný do 15.12.2025

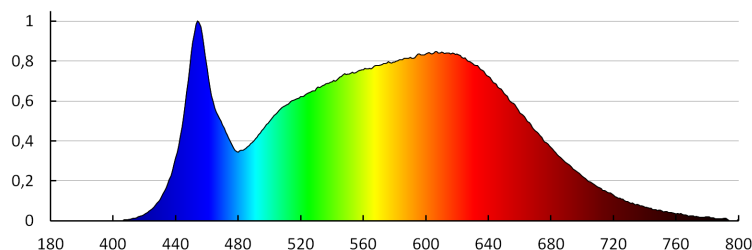


## 33137 ATL1 30W-940-S6-B

Reflektor na lištový systém


KANLUX S.A. (kat 33137) ATL1 30W-940-S6-B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33137) ATL1 30W-940-S6-B  
Lamps: 1 x ATL1 30W-940-S6

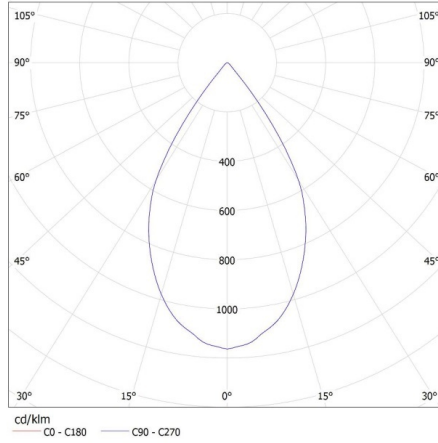

KANLUX S.A. (kat 33137+33142) ATL1 30W-940-S6-B + 33142 / LDC (Polar)


Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33137+33142) ATL1 30W-940-S6-B + 33142  
Lamps: 1 x ATL1 30W-940-S6

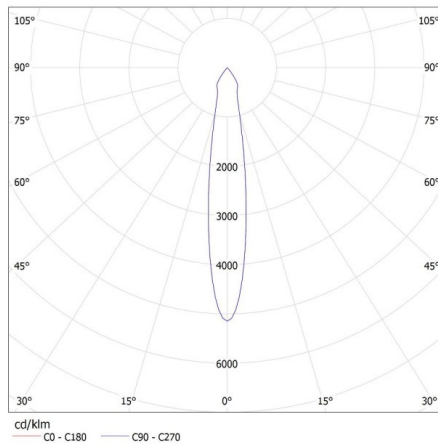

### Reflektor na lištový systém

KANLUX S.A. (kat 33137+33143) ATL1 30W-940-S6-B + 33143 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33137+33143) ATL1 30W-940-S6-B + 33143  
Lamps: 1 x ATL1 30W-940-S6

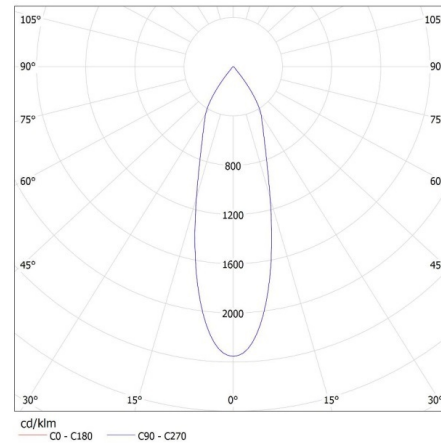

#### PRÍSLUŠENSTVO

**33140** REF ATL1-18W-S15 Reflektor pre svetidlo ATL 1, 18W, 15°



**33141** REF ATL1-18W-S36 Reflektor pre svetidlo ATL 1, 18W, 36°



**33142** REF ATL1-30W-S15 Reflektor pre svetidlo ATL 1, 30W, 15°



**33143** REF ATL1-30W-S36 Reflektor pre svetidlo ATL 1, 30W, 36°



