

33173 TP STRONG ECO 46W-NW

Prachotesné LED svietidlo

5905339331731



5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#).

Hermetické svietidlo Kanlux TP STRONG ECO je integrované LED svietidlo so svetelnou účinnosťou 130 lm/W, ktorého kvalitu potvrdzuje záruka 5 rokov. Kanlux TP STRONG ECO je svietidlo, ktoré je možné namontovať prisadené alebo zavesené. Pohodlnú inštaláciu zaisťujú nastaviteľné rukoväte a rýchlospojka, ktoré sú súčasťou svietidla. Vďaka IP65 a odolnosti proti mechanickému poškodeniu IK08 je možné svietidlo Kanlux TP STRONG ECO použiť na miestach ako sú parkoviská, výrobné haly, garáže, sklady a vysoké skladové haly.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: sivá

Miesto montáže: k usadeniu na strop, k usadeniu na stenu

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť sériového zapojenia svietidiel: áno

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Dĺžka [mm]: 1183

Šírka [mm]: 65

Výška [mm]: 55

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 46

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál difúzora: PC

Materiál korpusu: plast

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 6000

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 2 x 3700

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Farba svetla: biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000



33173 TP STRONG ECO 46W-NW

Prachotesné LED svietidlo



Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách : 6

Index podania farieb : 80

Životnosť [h] : 50000

Počet cyklov zap./vyp. : ≥ 25000

Uhol svietenia [°] : X130/Y110

Svetelná účinnosť lampy [lm/W] : 130

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C] : $-20 \div 40$

Typ difúzora : opálový

Typ pripojenia : samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²] : $1,0 \div 2,5$

Stupeň IK : 08

Stupeň IP : 65

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka : kus

Spôsob balenia : 12

Počet kusov v druhom balení : 1

Počet kusov v hromadnom balení : 12

Čistá kusová hmotnosť [g] : 484

Gramáž [g] : 760.83

Hmotnosť kusa brutto [g] : 660

Dĺžka kusového balenia [cm] : 122

Šírka kusového balenia [cm] : 7

Výška kusového balenia [cm] : 6

Hmotnosť kartónu [kg] : 9.12996

Šírka kartónu [cm] : 31


Výška kartónu [cm] : 20.5

Dĺžka kartónu [cm] : 124

Objem kartónu [m³] : 0.078802

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

•

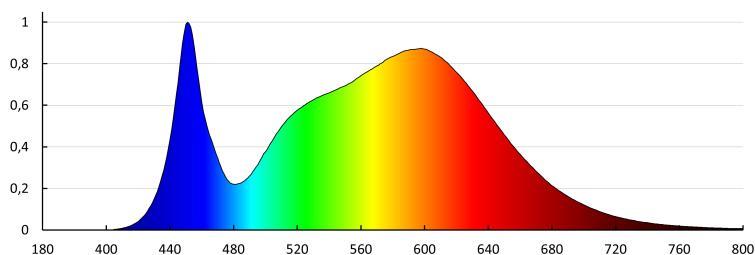

33173 TP STRONG ECO 46W-NW

Prachotesné LED svetidlo

KANLUX S.A. (kat 33173) TP STRONG ECO 46W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 33173) TP STRONG ECO 46W-NW
Lampy: 2 x TP STRONG ECO 46W-NW

