

Vstavaný LED panel

5905339331748



5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

Kanlux BLINGO LED IPRN sú panely typu backlight, ktoré sa charakterizujú zvýšenou odolnosťou – IP44/20, ktorá umožňuje ich umiestnenie na miesta vystavované vlhkosti. Modely panelov Kanlux BLINGO LED IPRN nemajú integrovaný napájací zdroj. Jedná sa o vstavané panely, na prisadenú montáž použijeme zodpovedajúce rámčeky Kanlux ADTR-H. Panely sú vybavené rýchlospojkou pre jednoduchú inštaláciu.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: na zabudovanie do stropu

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom : áno

Zdroj v súprave: áno

Dĺžka [mm]: 595

Šírka [mm]: 595

Výška [mm]: 25

Integrovaný LED zdroj svetla : áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 38

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : II

Materiál difúzora: PS

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok svietidla [lm]: 3800

Farba svetla: biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách : ≤6

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 50000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥50000


Uhol svietenia [°]: 120

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 100

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25



Vstavaný LED panel

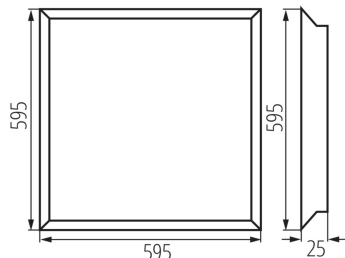

Materiál korpusu: železo

Materiál panela/rámika: železo

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Doba nahrievania lampy [s]: ≤1

Doba zapnutia lampy [s]: ≤0,5

Stupeň IP: 44/20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 5

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 5

Čistá kusová hmotnosť [g]: 1550

Gramáž [g]: 2038

Dĺžka kusového balenia [cm]: 60

Šírka kusového balenia [cm]: 3

Výška kusového balenia [cm]: 61.5


Hmotnosť kartónu [kg]: 10.19

Šírka kartónu [cm]: 16.5

Výška kartónu [cm]: 63.5

Dĺžka kartónu [cm]: 61.5

Objem kartónu [m³]: 0.064437

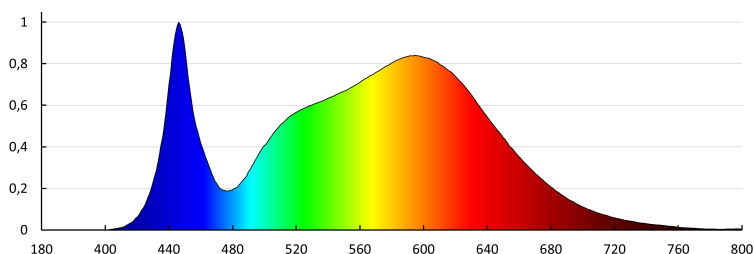

Vstavaný LED panel

KANLUX S.A. (kat 33174) BLINGO IPRN38W 6060 NW / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 33174) BLINGO IPRN38W 6060 NW
Lampy: 6 x BLINGO IPRN38W 6060 NW

