


Vstavaný LED panel

5905339331786



PRODUKT Z ATÉSTEM



24W 26W 28W



Kanlux BLINGO LED TN24-28 sú panely typu backlight, ktoré majú trojstupňovú reguláciu výkonu (24W, 26W a 28W), ktorý určuje aj zmenu svetelného toku. Sady modelov panelov Kanlux BLINGO LED TN24-28 obsahujú neintegrovateľný napájací zdroj. Jedná sa o vstavané panely, na prísadenú montáž použijeme zodpovedajúce rámčeky Kanlux ADTR-H. Panely sú vybavené rýchlospojku pre jednoduchú inštaláciu.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: na zabudovanie do stropu

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom: áno

Zdroj v súprave: áno

Dĺžka [mm]: 595

Šírka [mm]: 595

Výška [mm]: 25

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 24/26/28

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál difúzora: PS

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok svietidla [lm]: 3400/3600/4000

Farba svetla: biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤6

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 50000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥50000

Uhol svietenia [°]: 120

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 142/138


Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Materiál korpusu: železo

Materiál panela/rámika: železo

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Vstavaný LED panel

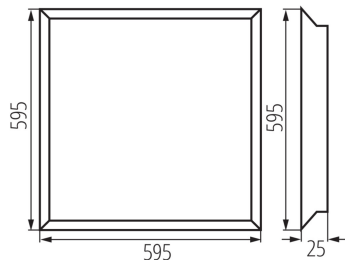

Doba nahrievania lampy [s]: ≤ 1

Doba zapnutia lampy [s]: $\leq 0,5$

Stupeň IP: 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 5

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 5

Čistá kusová hmotnosť [g]: 1614

Gramáž [g]: 2140

Dĺžka kusového balenia [cm]: 60

Šírka kusového balenia [cm]: 3

Výška kusového balenia [cm]: 64


Hmotnosť kartónu [kg]: 10.7

Šírka kartónu [cm]: 16.5

Výška kartónu [cm]: 66


Dĺžka kartónu [cm]: 62

Objem kartónu [m³]: 0.067518

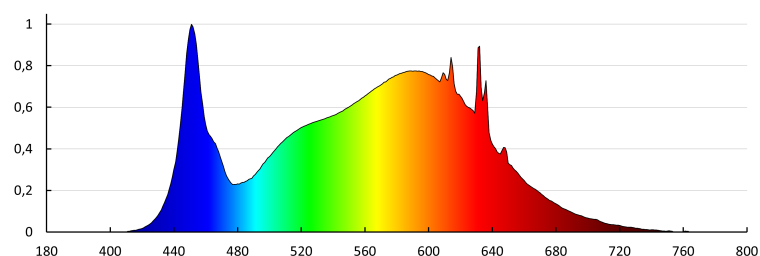

KANLUX S.A. (kat 33178) BLINGO TN 24-28W 6060 NW (24) / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)


Oprawa: KANLUX S.A. (kat 33178) BLINGO TN 24-28W 6060 NW (24)
Lampy: 1 x BLINGO TN 24-28W 6060 NW

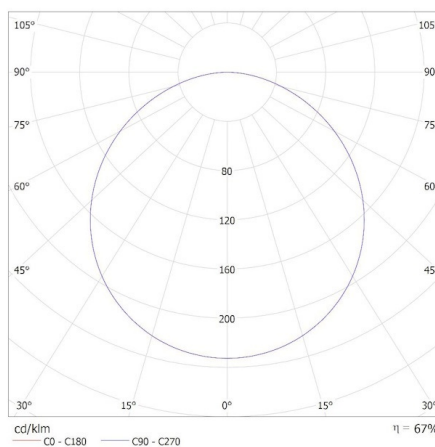

Vstavaný LED panel

KANLUX S.A. (kat 33178) BLINGO TN 24-28W 6060 NW (26) / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 33178) BLINGO TN 24-28W 6060 NW (26)
Lampy: 1 x BLINGO TN 24-28W 6060 NW

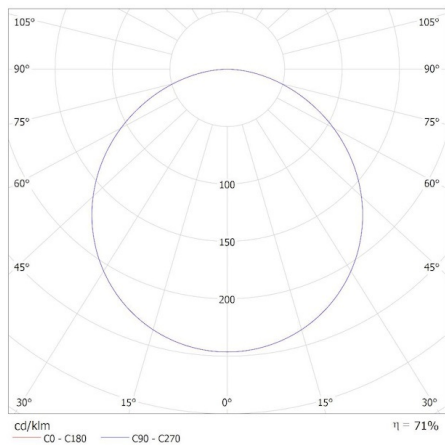

KANLUX S.A. (kat 33178) BLINGO TN 24-28W 6060 NW (28) / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 33178) BLINGO TN 24-28W 6060 NW (28)
Lampy: 1 x BLINGO TN 24-28W 6060 NW

