

Vstavaný LED panel

5905339331793



PRODUKT Z ATÉSTEM



5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

Kanlux BLINGO LED sú panely typu backlight. Sú vybavené prepojovacou krabicou s rýchlospojku, ktorá umožňuje prepojenie panelov medzi sebou a taktiež urýchľuje ich montáž. V nových modeloch známych panelov Kanlux BLINGO LED sme predstavili integrovaný napájací zdroj, vďaka ktorému ich môžeme umiestniť do rámečkov Kanlux ADTR a previesť povrchovú montáž panelov.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: na zabudovanie do stropu

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom: áno

Zdroj v súprave: áno

Dĺžka [mm]: 595

Šírka [mm]: 595

Výška [mm]: 25

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 48

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I

Materiál difúzora: PS

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok svietidla [lm]: 6250

Farba svetla: biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤6

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 50000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥50000


Uhol svietenia [°]: 90

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 130

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Materiál korpusu: železo

Vstavaný LED panel



Materiál panela/rámika: železo

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Doba nahrievania lampy [s]: ≤1

Doba zapnutia lampy [s]: ≤0,5

Stupeň IP: 20

UGR: <19

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 5

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 5

Čistá kusová hmotnosť [g]: 1790

Gramáž [g]: 2266

Dĺžka kusového balenia [cm]: 60

Šírka kusového balenia [cm]: 3

Výška kusového balenia [cm]: 61.5

Hmotnosť kartónu [kg]: 11.33

Šírka kartónu [cm]: 16.5


Výška kartónu [cm]: 63.5

Dĺžka kartónu [cm]: 61

Objem kartónu [m³]: 0.063913

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

•

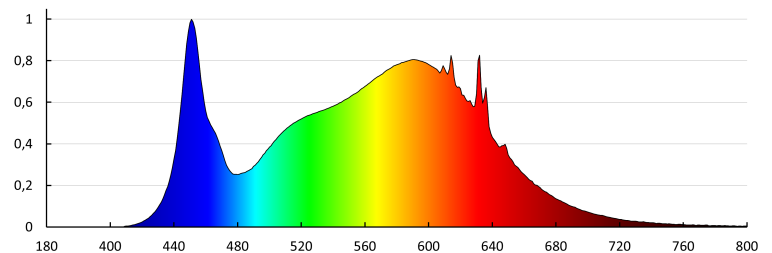

Vstavaný LED panel

KANLUX S.A. (kat 33179) BLINGO TUN 48W 6060 NW / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 33179) BLINGO TUN 48W 6060 NW
Lampy: 1 x BLINGO TUN 48W 6060 NW

