


Stropné LED svietidlo

5905339333490



Svietidlá Kanlux BENO majú jedinečný dizajn a jedinečný svetelný efekt. Boli vytvorené projektantmi spoločnosti Kanlux, preto sme ich vzory zaregistrovali na patentovom úrade. Kanlux BENO LED je vysoko odolný voči poveternostným podmienkam - preto ho môžeme používať vnútri aj mimo domu. Je to tiež rýchla a jednoduchá montáž na strop alebo stenu vrátane snímača pohybu s možnosťou regulácie. Kanlux BENO LED je multifunkčné svietidlo, ktoré je vďaka svojim technickým aspektom použiteľné prakticky kdekoľvek. Jeho dizajn je navyše jedinečný a stane sa ozdobou akéhokoľvek miesta, kam ho umiestnime.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** grafit

**Miesto montáže:** k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop

**Miesto používania:** vo vnútri a vonku

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu :** 0,5m

**Možnosť sériového zapojenia svietidiel:** áno

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** nie

**Dĺžka [mm]:** 220

**Šírka [mm]:** 220

**Výška [mm]:** 55

**Obsah ortuti:** nie

**Integrovaný LED zdroj svetla :** áno

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Maximálny výkon [W]:** 18

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom :** II

**Materiál difúzora:** plast

**Typ diódy:** LED SMD

**Svetelný tok svietidla [lm]:** 1400

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm] :** 2400

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm] :** v guli (360°)

**Farba svetla:** biela

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 4000

**Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách :**  $\leq 6$


**Index podania farieb:** 80

**Životnosť [h]:** 20000

**Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti:** L70B50

**Počet cyklov zap./vyp.:**  $\geq 20000$

Stropné LED svietidlo

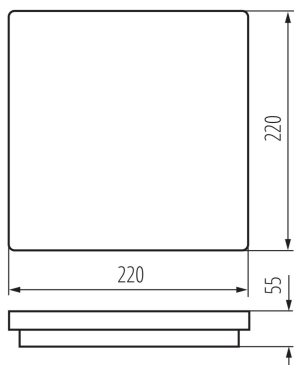

Uhol svietenia [°]: 110

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 78

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -15÷35

Materiál korpusu: plast

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm<sup>2</sup>]: 0,5÷1,5

Doba nahrievania lampy [s]: ≤1

Doba zapnutia lampy [s]: ≤0,5

Stupeň IP: 54

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 10

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 10

Čistá kusová hmotnosť [g]: 480

Gramáž [g]: 637

Dĺžka kusového balenia [cm]: 22.5

Šírka kusového balenia [cm]: 6

Výška kusového balenia [cm]: 22.5


Hmotnosť kartónu [kg]: 6.37

Šírka kartónu [cm]: 32.5

Výška kartónu [cm]: 25

Dĺžka kartónu [cm]: 47

Objem kartónu [m<sup>3</sup>]: 0.038188

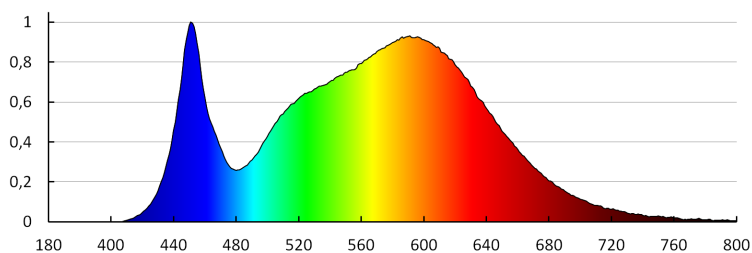

## 33349 BENO N 18W NW-L-GR

Stropné LED svietidlo

KANLUX S.A. (kat 33349) BENO N 18W NW-L-GR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33349) BENO N 18W NW-L-GR  
Lamps: 1 x BENO N 18W NW

