


Svetelný zdroj LED

5905339335173

1800K
SUPER
WARM



DECO
RI
function



Dekoratívna verzia žiarovky netypického tvaru. Kanlux XLED ST64 DECO Vám pomôže vytvoriť príjemnú atmosféru. To všetko vďaka mimoriadne teplej farbe svetla a jantárovemu sklu, v ktorom je uzatvorené špirálové LED vlákno. Tato žiarovka bude krásne vyzerať v stolných, podlahových alebo závesných lampách s otvoreným tienidlom. Bude to skutočná dekorácia Vašho domova, kaviarne, reštaurácie a akéhokoľvek iného miesta, kam ju použijete. Jedná sa o jedinečnú kombináciu dekoratívnosti, neobvyklého dizajnového tvaru a energeticky úspornej LED technológie.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: jantárová

Lampa je určená na bodové osvetlenie: netýka sa

Možnosť spolupráce so stmievačom: ne

Výška [mm]: 140

Priemer [mm]: 64

Obsah ortuti: ne

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Účinník lampy: 0.5

Menovitý výkon [W]: 4

Materiál difúzora: sklo

Zdroj svetla: ST64

Typ diódy: LED FILAMENT

Celkový menovitý svetelný tok [lm]: 250

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 250

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Farba svetla: super warm

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 1800

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤ 6

Index podania farieb: 80

Pätica: E27

Menovitá životnosť lampy [h]: 15000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 25000

Menovitý uhol žiarenia [°]: 320

Menovitý prúd lampy [mA]: 38

Ročná spotreba energie [kWh]/1000 hod.: 4

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 63

Doba zapnutia [s]: $\leq 0,5$

Doba nahrievania lampy na 60 % plného svetelného toku [s]: irelevantné

Doba nahrievania lampy na 95 % [s]: <2

Ukazovateľ predčasného ukončenia životnosti lampy:
<5% po 1000h

Koeficient životnosti lampy po uplynutí 6000h [%]: ≥90

koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti [%]: ≥70

koeficient zachovania svetelného toku po uplynutí 6000h [%]: ≥80

Deklarácia ekvivalencie výkonu [W]: 25

Tvar svetelného zdroja: Štandardné

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Spôsob balenia: 10

Počet kusov v druhom balení: 10

Počet kusov v hromadnom balení: 80

Čistá kusová hmotnosť [g]: 44

Gramáž [g]: 83.75

Dĺžka kusového balenia [cm]: 7

Šírka kusového balenia [cm]: 7

Výška kusového balenia [cm]: 15.5


Hmotnosť kartónu [kg]: 6.7

Šírka kartónu [cm]: 37.5

Výška kartónu [cm]: 34

Dĺžka kartónu [cm]: 59

Objem kartónu [m³]: 0.075225

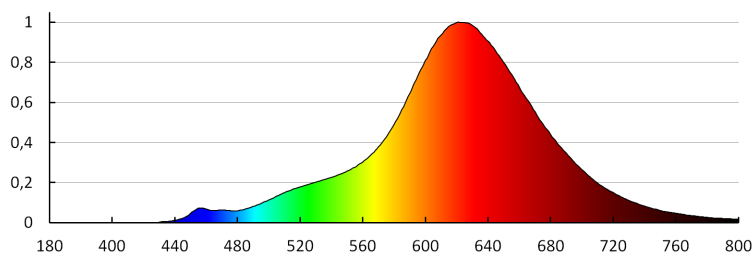

33517 XLED ST64 4W-SW

Svetelný zdroj LED

