


Núdzové LED svietidlo

5902052536504

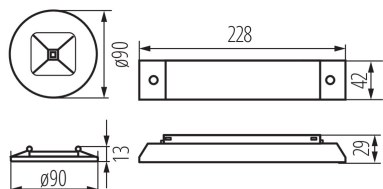

Núdzové alebo antipanické osvetlenie sa používa v priestoroch typu Open Space, na predchádzanie zmätku a panike. Umožňuje dostať sa na miesta, v ktorých vidno vyznačenú evakuačnú cestu, ako aj previesť samotnú evakuáciu podľa toho, aká prizma sa v svietidle používa.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: na zabudovanie do stropu

Miesto používania: vo vnútri

Výška [mm]: 13

Priemer [mm]: 90

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Menovitý výkon [W]: 1.2

Menovitý výkon (LED) [W]: 3

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál difúzora: plast

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 297

Svetelný tok [lm] (modul núdzového osvetlenia): 297

Farba svetla: studená biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 5000

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 10÷35

Akumulátor (typ): LiFePO4/C

Akumulátor (parametre): 3,2V 1,5Ah

Prevádzkové režimy: núdzový

Použitie: osvetlenie únikovej cesty

Doba núdzovej činnosti [hod.]: 1

Automatický test: áno

Materiál korpusu: plast

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Stupeň IP: 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Spôsob balenia: 1

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 1

Čistá kusová hmotnosť [g]: 262

Gramáž [g]: 324

Dĺžka kusového balenia [cm]: 33

Núdzové LED svietidlo

Šírka kusového balenia [cm]: 3.5
Výška kusového balenia [cm]: 9.5
Hmotnosť kartónu [kg]: 0.324
Šírka kartónu [cm]: 3.5
Výška kartónu [cm]: 9.5
Dĺžka kartónu [cm]: 33
Objem kartónu [m³]: 0.001097