

iQ-LED

Kanlux

33882 IQ-LED FL-30W-NW

LED reflektor

5905339338822



up to
120 lm
W

DESIGN
unique

LED
technology



5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

Reflektory Kanlux IQ FL sú jedinečným produktom. Ich automatická výroba zaisťuje najvyššiu kvalitu produktu a opakovateľnosť svetelných parametrov. Ich výhodou sú taktiež značkové LED diódy so životnosťou 50 000 hodín. Použitie komponentov najvyššej kvality sa premieta do 5-ročnej záruky na celý rad reflektorov Kanlux IQ FL.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: čierna

Miesto montáže: k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop

Miesto používania: vonku

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 1m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

RAL: 7024

Wykrywanie ruchu: nie

Šírka [mm]: 135

Výška [mm]: 186

Hĺbka [mm]: 30

Obsah ortuti: nie

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 30

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I

Materiál difúzora: tvrdené sklo

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 3450

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 3700

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Farba svetla: biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Vytvorený dokument: 31.01.2024, 10:36

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.


SK

iQ-LED

Kanlux

33882 IQ-LED FL-30W-NW

LED reflektor



Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤ 6

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 50000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 25000

Uhol svietenia [°]: 100

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 115

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -30÷50

Materiál korpusu: kov

Typ pripojenia: voľné konce káblov

Typ vodiča: H05RN-F

Dĺžka vodiča [m]: 0.3

Prierez kábelu [mm²]: 1

Doba nahrievania lampy [s]: ≤ 1

Doba zapnutia lampy [s]: $\leq 0,5$

Pohyblivé svietidlo s vertikálnym rozpätím [°]: 180

Stupeň IP: 65

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 20

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 20

Čistá kusová hmotnosť [g]: 370

Gramáž [g]: 438.5

Hmotnosť kusa brutto [g]: 418

Dĺžka kusového balenia [cm]: 14

Šírka kusového balenia [cm]: 3.5

Výška kusového balenia [cm]: 19.5

Hmotnosť kartónu [kg]: 8.77

Šírka kartónu [cm]: 32

Výška kartónu [cm]: 23

Dĺžka kartónu [cm]: 38.5

Objem kartónu [m³]: 0.028336

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:


-

iQ-LED

Kanlux


33882 IQ-LED FL-30W-NW

LED reflektor

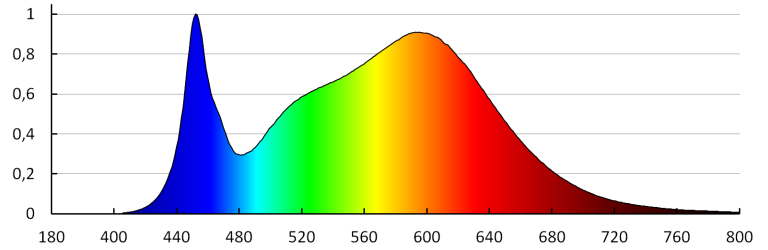

KANLUX S.A. (kat 33882) IQ-LED FL-30W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33882) IQ-LED FL-30W-NW
Lamps: 1 x IQ-LED FL-30W-NW

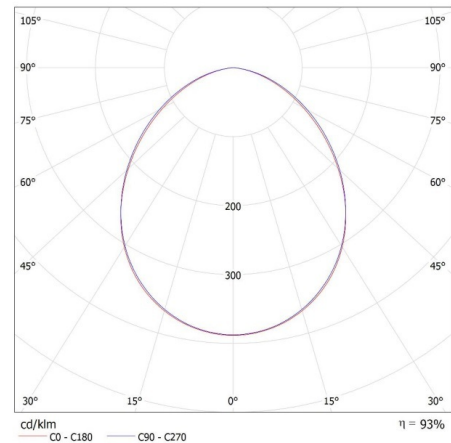

PRÍSLUŠENSTVO

33889

IQ-LED FL QC I 3x1MM2



Hermetická rýchlospojka pre ľahké, rýchle a bezpečné pripojenie prepájacieho kábla a reflektora, IQ-LED FL QC I 3x1MM2 (33889)