

iQ-LED

Kanlux

33885 IQ-LED FL-10W-NW-SE

LED reflektor

5905339338853



up to
120 lm
W

DESIGN
unique

LED
technology



5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

Reflektory Kanlux IQ FL sú jedinečným produktom. Ich automatická výroba zaisťuje najvyššiu kvalitu produktu a opakovateľnosť svetelných parametrov. Ich výhodou sú taktiež značkové LED diódy so životnosťou 50 000 hodín. Použitie komponentov najvyššej kvality sa premieta do 5-ročnej záruky na celý rad reflektorov Kanlux IQ FL.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: čierna

Miesto montáže: k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop

Miesto používania: vonku

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 1m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

RAL: 7024

Wykrywanie ruchu: áno

Šírka [mm]: 135

Výška [mm]: 164

Hĺbka [mm]: 56

Obsah ortuti: nie

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 10

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I

Materiál difúzora: tvrdené sklo

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 1200

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 1200

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Farba svetla: biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Vytvorený dokument: 31.01.2024, 10:30

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.


SK

iQ-LED

Kanlux

33885 IQ-LED FL-10W-NW-SE

LED reflektor

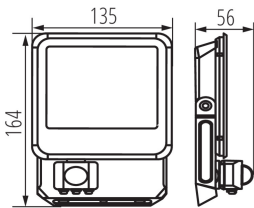

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤ 6

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 50000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 25000

Uhol svietenia [°]: 100

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 120

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -30÷50

Materiál korpusu: kov

Typ snímača: PIR

Typ pripojenia: voľné konce káblov

Typ vodiča: H05RN-F

Dĺžka vodiča [m]: 0.3

Prierez kábelu [mm²]: 1

Doba činnosti snímača [sekunda-minúta]: 10-7

Doba nahrievania lampy [s]: ≤ 1

Doba zapnutia lampy [s]: $\leq 0,5$

uhol snímača [°]: 120

Nastavenie úrovne intenzity osvetlenia, pri ktorom snímač deteguje pohyb [lx]: 10-2000

Pohyblivé svetidlo s vertikálnym rozpätím [°]: 180

Stupeň IP: 44

Dosah čidla [m]: max 8

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 20

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 20

Čistá kusová hmotnosť [g]: 356

Gramáž [g]: 446

Hmotnosť kusa brutto [g]: 432

Dĺžka kusového balenia [cm]: 14

Šírka kusového balenia [cm]: 6

Výška kusového balenia [cm]: 17

Hmotnosť kartónu [kg]: 8.92

Šírka kartónu [cm]: 30

Výška kartónu [cm]: 19

Dĺžka kartónu [cm]: 62

Objem kartónu [m³]: 0.03534

iQ-LED


Kanlux

33885 IQ-LED FL-10W-NW-SE

LED reflektor


DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

•

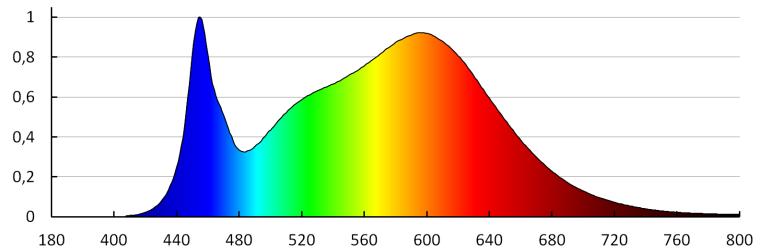

KANLUX S.A. (kat 33885) IQ-LED FL-10W-NW-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33885) IQ-LED FL-10W-NW-SE
Lamps: 1 x IQ-LED FL-10W-NW

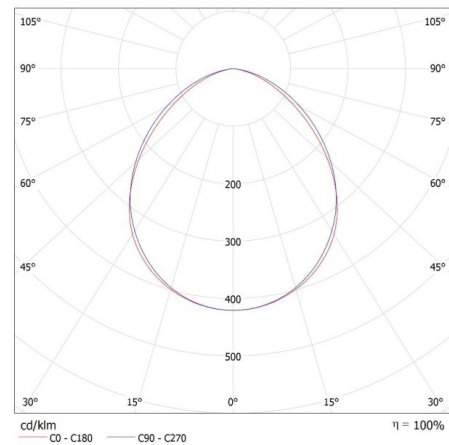

PRÍSLUŠENSTVO

33889

IQ-LED FL QC I 3x1MM2



Hermetická rýchlospojka pre ľahké, rýchle a bezpečné pripojenie prepájacieho kábla a reflektora, IQ-LED FL QC I 3x1MM2 (33889)