

iQ^{LED}

Kanlux

33887 IQ-LED FL-30W-NW-SE

LED reflektor

5905339338877



up to
120 lm
W

DESIGN
unique

LED
techno
logy



5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

Reflektory Kanlux IQ FL sú jedinečným produktom. Ich automatická výroba zaisťuje najvyššiu kvalitu produktu a opakovateľnosť svetelných parametrov. Ich výhodou sú taktiež značkové LED diódy so životnosťou 50 000 hodín. Použitie komponentov najvyššej kvality sa premieta do 5-ročnej záruky na celý rad reflektorov Kanlux IQ FL.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: čierna

Miesto montáže: k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop

Miesto používania: vonku

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 1m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

RAL: 7024

Wykrywanie ruchu: áno

Šírka [mm]: 135

Výška [mm]: 186

Hĺbka [mm]: 56

Nastavenie citlivosti: áno

Obsah ortuti: nie

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 30

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I

Materiál difúzora: tvrdené sklo

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 3450

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 3700

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Farba svetla: biela

Vytvorený dokument: 31.01.2024, 10:38

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.


SK

iQ^{LED}

Kanlux

33887 IQ-LED FL-30W-NW-SE

LED reflektor



Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤ 6

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 50000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 25000

Uhol svietenia [°]: 100

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 115

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: $-30 \div 50$

Materiál korpusu: kov

Typ snímača: PIR

Typ pripojenia: voľné konce káblov

Typ vodiča: H05RN-F

Dĺžka vodiča [m]: 0.3

Prierez kábelu [mm²]: 1

Doba činnosti snímača [sekunda-minúta]: 10-7

Doba nahrievania lampy [s]: ≤ 1

Doba zapnutia lampy [s]: $\leq 0,5$

uhol snímača [°]: 120

Nastavenie úrovne intenzity osvetlenia, pri ktorom snímač deteguje pohyb [lx]: 10-2000

Pohyblivé svietidlo s vertikálnym rozpätím [°]: 180

Stupeň IP: 44

Dosah čidla [m]: max 8

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 20

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 20

Čistá kusová hmotnosť [g]: 406

Gramáž [g]: 503.5

Hmotnosť kusa brutto [g]: 476

Dĺžka kusového balenia [cm]: 14.5

Šírka kusového balenia [cm]: 6

Výška kusového balenia [cm]: 19.5

Hmotnosť kartónu [kg]: 10.07

Šírka kartónu [cm]: 30

Výška kartónu [cm]: 22.5

Dĺžka kartónu [cm]: 62


33887 IQ-LED FL-30W-NW-SE

LED reflektor

Objem kartónu [m³]: 0.04185


DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

•

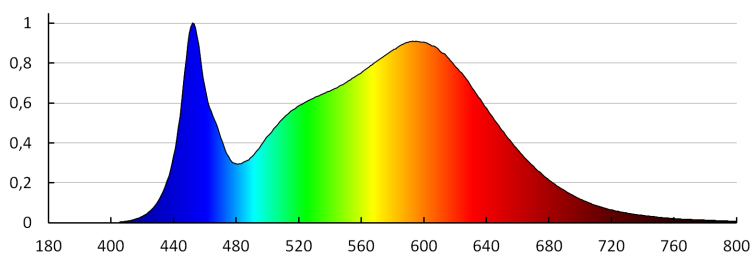

KANLUX S.A. (kat 33887) IQ-LED FL-30W-NW-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33887) IQ-LED FL-30W-NW-SE
Lamps: 1 x IQ-LED FL-30W-NW

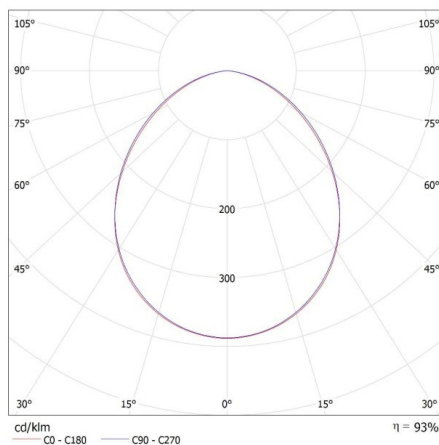

PRÍSLUŠENSTVO

33889

IQ-LED FL QC I 3x1MM2



Hermetická rýchlospojka pre ľahké, rýchle a bezpečné pripojenie prepojovacieho kábla a reflektora, IQ-LED FL QC I 3x1MM2 (33889)

iQ^{LED}

Kanlux

33887 IQ-LED FL-30W-NW-SE

LED reflektor