

# iQ<sup>LED</sup>

## Kanlux

### 33888 IQ-LED FL-50W-NW-SE

LED reflektor

5905339338884



up to  
**120** lm  
W

DESIGN  
unique

LED  
technology



**5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)**

Reflektory Kanlux IQ FL sú jedinečným produktom. Ich automatická výroba zaisťuje najvyššiu kvalitu produktu a opakovateľnosť svetelných parametrov. Ich výhodou sú taktiež značkové LED diódy so životnosťou 50 000 hodín. Použitie komponentov najvyššej kvality sa premieta do 5-ročnej záruky na celý rad reflektorov Kanlux IQ FL.

#### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** čierna

**Miesto montáže:** k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop

**Miesto používania:** vonku

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu:** 1m

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** nie

**RAL:** 7024

**Wykrywanie ruchu:** áno

**Šírka [mm]:** 180

**Výška [mm]:** 240

**Hĺbka [mm]:** 56

**Nastavenie citlivosti:** áno

**Obsah ortuti:** nie

**Integrovaný LED zdroj svetla:** áno

#### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Maximálny výkon [W]:** 50

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** I

**Materiál difúzora:** tvrdené sklo

**Typ diódy:** LED SMD

**Svetelný tok [lm]:** 6000

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 6600

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v guli (360°)

**Farba svetla:** biela

Vytvorený dokument: 31.01.2024, 10:42

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.


SK

# iQ-LED

## Kanlux

### 33888 IQ-LED FL-50W-NW-SE

LED reflektor



Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách:  $\leq 6$

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 50000

Počet cyklov zap./vyp.:  $\geq 25000$

Uhol svietenia [°]: 100

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 120

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:  $-30 \div 50$

Materiál korpusu: kov

Typ snímača: PIR

Typ pripojenia: voľné konce káblov

Typ vodiča: H05RN-F

Dĺžka vodiča [m]: 0.3

Prierez kábelu [mm<sup>2</sup>]: 1

Doba činnosti snímača [sekunda-minúta]: 10-7

Doba nahrievania lampy [s]:  $\leq 1$

Doba zapnutia lampy [s]:  $\leq 0,5$

uhol snímača [°]: 120

Nastavenie úrovne intenzity osvetlenia, pri ktorom snímač deteguje pohyb [lx]: 10-2000

Pohyblivé svietidlo s vertikálnym rozpätím [°]: 180

Stupeň IP: 44

Dosah čidla [m]: max 8

#### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 10

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 10

Čistá kusová hmotnosť [g]: 640

Gramáž [g]: 795

Hmotnosť kusa brutto [g]: 728

Dĺžka kusového balenia [cm]: 18.5

Šírka kusového balenia [cm]: 6

Výška kusového balenia [cm]: 25

Hmotnosť kartónu [kg]: 7.95

Šírka kartónu [cm]: 31.5

Výška kartónu [cm]: 27.5

Dĺžka kartónu [cm]: 39

# iQ-LED

## Kanlux


### 33888 IQ-LED FL-50W-NW-SE

LED reflektor

Objem kartónu [m<sup>3</sup>]: 0.033784


#### DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 

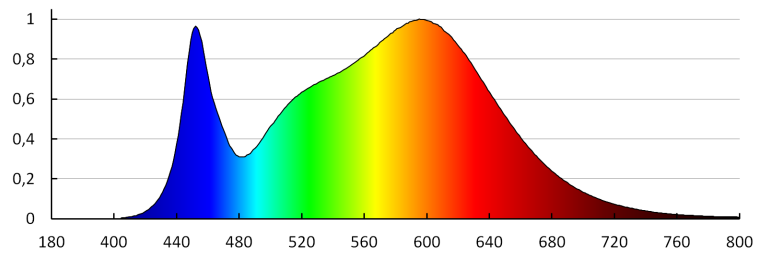

KANLUX S.A. (kat 33888) IQ-LED FL-50W-NW-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33888) IQ-LED FL-50W-NW-SE  
Lamps: 1 x IQ-LED FL-50W-NW

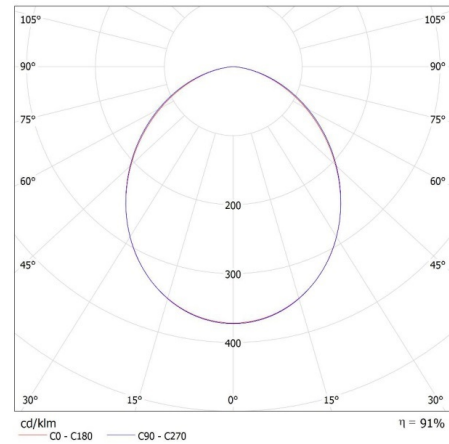

#### PRÍSLUŠENSTVO

33889

IQ-LED FL QC I 3x1MM2



Hermetická rýchlospojka pre ľahké, rýchle a bezpečné pripojenie prepájacieho kábla a reflektora, IQ-LED FL QC I 3x1MM2 (33889)

**iQ** LED

**Kanlux**

**33888 IQ-LED FL-50W-NW-SE**

---

LED reflektor