

Lineárne LED svietidlo

5905339339737



### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** biela

**Miesto montáže:** k usadeniu na strop

**Miesto používania:** vo vnútri

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu :** 0,5m

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** nie

**Smer svietenia svietidla :** dole

**Dĺžka [mm]:** 1140

**Šírka [mm]:** 60

**Výška [mm]:** 69

**Integrovaný LED zdroj svetla :** áno

**Version for connection in line [initial element] LF :** 34915 (NT)

**Version for connection in line [central element] LM :** 34916 (NT)

**Version for connection in line [final element] LL :** 34917 (NT)

**Vysvetlenie používaných značiek a symbolov :** (NT) - do nadbudovania na sufície

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Maximálny výkon [W]:** 40

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom :** I

**Materiál difúzora:** plast

**Typ diódy:** LED SMD

**Svetelný tok [lm]:** 5050

**Farba svetla:** biela

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 4000

**Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách :** ≤3

**Index podania farieb:** 80

**Životnosť [h]:** 50000

**Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti:** L90B10

**Počet cyklov zap./vyp.:** ≥30000

**Uhol svietenia [°]:** X85/Y95

**Svetelná účinnosť lampy [lm/W]:** 126

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** 5÷25

**Typ difúzora:** matné

**Materiál korpusu:** hliníková zliatina


**Typ pripojenia:** samosvorná svorkovnica

**Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm<sup>2</sup>]:** 1,5÷2,5

**Doba nahrievania lampy [s]:** ≤1

**Doba zapnutia lampy [s]:** ≤0,5

### Lineárne LED svietidlo

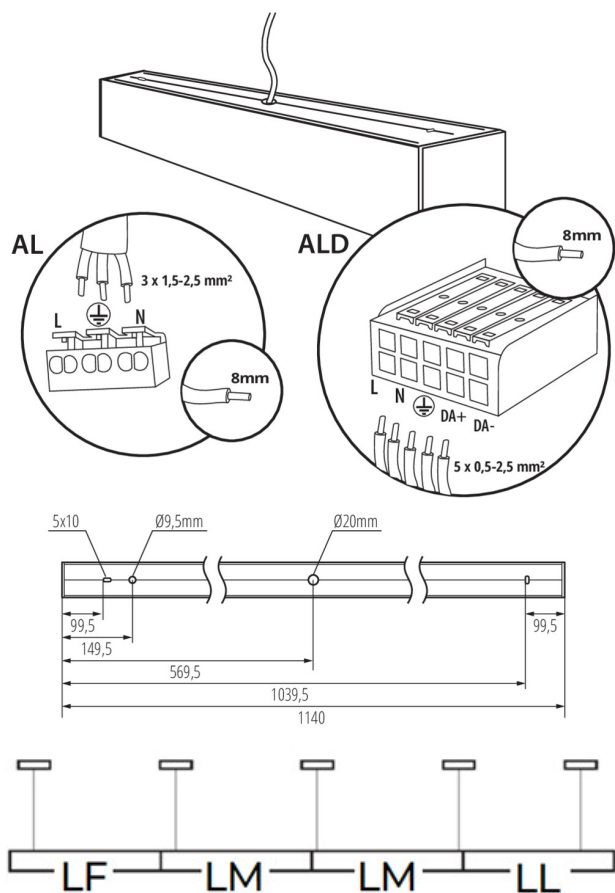

Stupeň IP: 20

#### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 1

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 1

Čistá kusová hmotnosť [g]: 2100

Gramáž [g]: 2450

Dĺžka kusového balenia [cm]: 136

Šírka kusového balenia [cm]: 11

Výška kusového balenia [cm]: 7

Hmotnosť kartónu [kg]: 2.45

Šírka kartónu [cm]: 11

Výška kartónu [cm]: 7

Dĺžka kartónu [cm]: 136


Objem kartónu [m<sup>3</sup>]: 0.010472

#### DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

KANLUX S.A. (kat 33973) AL-MH-NW-MAT-W-NT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33973) AL-MH-NW-MAT-W-NT  
Lamps: 1 x AL-MH-NW-MAT

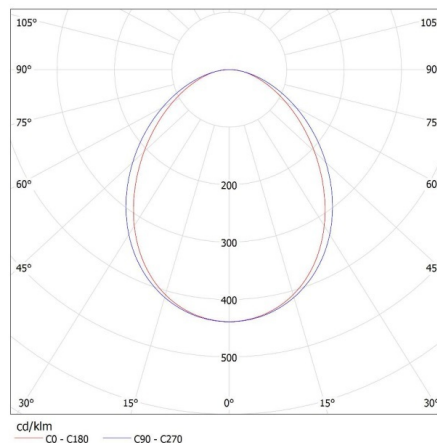

Lineárne LED svietidlo

### PRÍSLUŠENSTVO

<b>32540</b>	ALIN CORD 1F-W	Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, biely, 150cm
		
<b>32541</b>	ALIN CORD 1F-B	Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, čierny, 150cm
		
<b>32542</b>	ALIN CORD 1F-SR	Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, strieborný, 150cm
		
<b>07871</b>	ROPE-NT 150 SINGLE	ROPE-NT 150 SINGLE oceľové lanko (jedno) na zavesenie svietidla, 2 ks v balení
		
<b>29557</b>	ALIN NT GRIP	Nástenný držiak pre svietidlo ALIN, 2 ks v balení
		
<b>25979</b>	KLOSZ MPR AL 23W/33W	Difúzor MPR pre svietidla ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)
		