


Lineárne LED svietidlo

5905339339881



### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** čierna

**Miesto montáže:** k usadeniu na strop

**Miesto používania:** vo vnútri

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu:** 0,5m

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** nie

**Smer svietenia svietidla:** dole

**Dĺžka [mm]:** 1140

**Šírka [mm]:** 60

**Výška [mm]:** 69

**Integrovaný LED zdroj svetla:** áno

**Version for connection in line [initial element] LF:** 34531

**Version for connection in line [central element] LM:** 34675

**Version for connection in line [final element] LL:** 34819

**Wersja do łączenia w linie [kształtka] LTX1:** 35039

**Wersja do łączenia w linie [kształtka] LTX1C:** 35063

**Wersja do łączenia w linie [kształtka] LTX2C:** 35087

**Wersja do łączenia w linie [kształtka] LTX1E:** 35201

**Wersja do łączenia w linie [kształtka] L:** 35024

**Wersja do łączenia w linie [kształtka] T:** 35021

**Wersja do łączenia w linie [kształtka] X:** 35018

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Maximálny výkon [W]:** 25

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** I

**Materiál difúzora:** plast

**Typ diódy:** LED SMD

**Svetelný tok [lm]:** 3000

**Farba svetla:** biela

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 4000

**Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách:**  $\leq 3$

**Index podania farieb:** 80

**Životnosť [h]:** 50000

**Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti:** L90B10

**Počet cyklov zap./vyp.:**  $\geq 30000$





**Uhol svietenia [°]:** X75/Y90

**Svetelná účinnosť lampy [lm/W]:** 120

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** 5÷25

**Typ difúzora:** mikroprizmatický

### Lineárne LED svietidlo

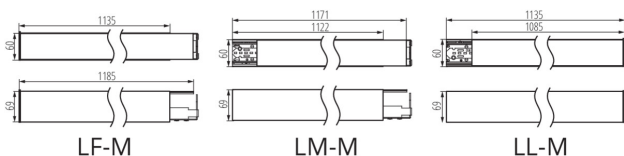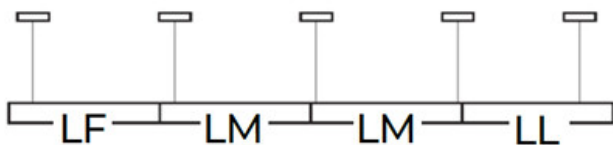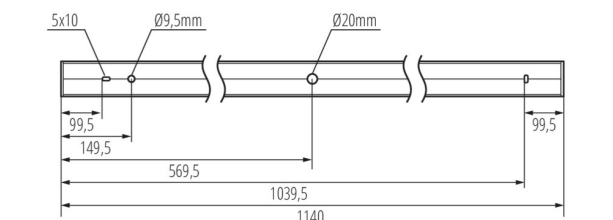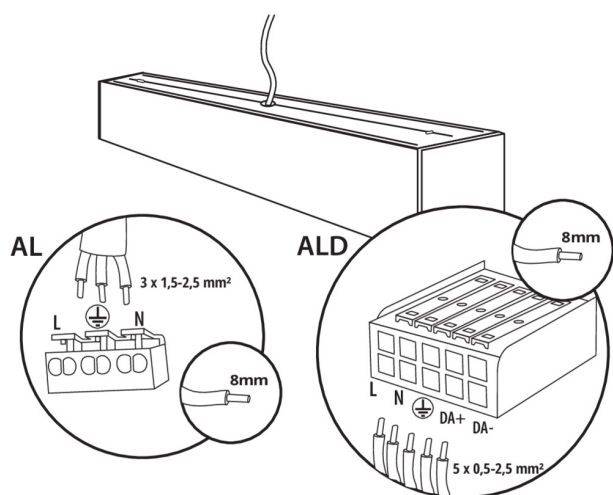

**Materiál korpusu:** hliníková zliatina

**Typ pripojenia:** samosvorná svorkovnica

**Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]:** 1,5÷2,5

**Doba nahrievania lampy [s]:** ≤1

**Doba zapnutia lampy [s]:** ≤0,5

**Stupeň IP:** 20

#### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Merná jednotka:** kus

**Spôsob balenia:** 1

**Počet kusov v druhom balení:** 1

**Počet kusov v hromadnom balení:** 1

**Čistá kusová hmotnosť [g]:** 2100

**Gramáž [g]:** 2450

**Dĺžka kusového balenia [cm]:** 136

**Šírka kusového balenia [cm]:** 11

**Výška kusového balenia [cm]:** 7

**Hmotnosť kartónu [kg]:** 2.45

**Šírka kartónu [cm]:** 11

**Výška kartónu [cm]:** 7

**Dĺžka kartónu [cm]:** 136


**Objem kartónu [m³]:** 0.010472

#### DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke


KANLUX S.A. (kat 33988) AL-ML-NW-MPR-B-NT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33988) AL-ML-NW-MPR-B-NT  
Lamps: 1 x AL-ML-NW-MPR

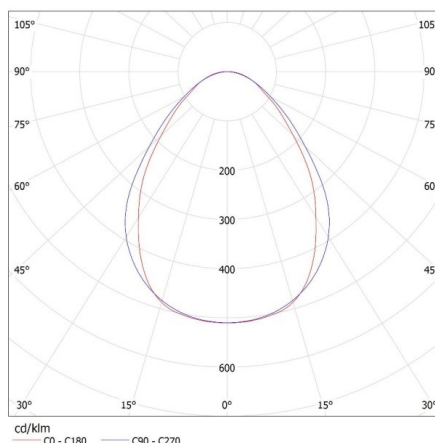

Lineárne LED svietidlo

### PRÍSLUŠENSTVO

32540	ALIN CORD 1F-W	Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, biely, 150cm
		
32541	ALIN CORD 1F-B	Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, čierny, 150cm
		
32542	ALIN CORD 1F-SR	Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, strieborný, 150cm
		
07871	ROPE-NT 150 SINGLE	ROPE-NT 150 SINGLE oceľové lanko (jedno) na zavesenie svietidla, 2 ks v balení
		
29557	ALIN NT GRIP	Nástenný držiak pre svietidlo ALIN, 2 ks v balení
		
25979	KLOSZ MPR AL 23W/33W	Difúzor MPR pre svietidla ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)
		