



34012 AL-ML-NW-MPR-W-PT

Lineárne LED svietidlo

5905339340122

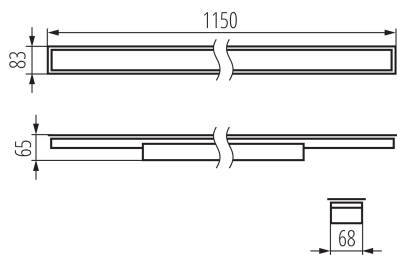

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: na zabudovanie do stropu

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Smer svietenia svietidla: dole

Dĺžka [mm]: 1150

Šírka [mm]: 83

Výška [mm]: 65

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Version for connection in line [initial element] LF: 34581

Version for connection in line [central element] LM: 34725

Version for connection in line [final element] LL: 34869

Wersja do łączenia w linie [łącznik] LTX1: 36714

Wersja do łączenia w linie [łącznik] LTX1C: 36762

Wersja do łączenia w linie [łącznik] LTX2C: 36810

Wersja do łączenia w linie [łącznik] LTX1E: 36858

Wersja do łączenia w linie [kształtka] L: 36897

Wersja do łączenia w linie [kształtka] T: 36903

Wersja do łączenia w linie [kształtka] X: 36909

Vysvetlenie používaných značiek a symbolov: (PT) - do wbudowania w sufit

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 26

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I

Materiál difúzora: plast

Materiál korpusu: oceľ

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 3100

Farba svetla: biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤ 3


Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 50000

Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti: L90B10

34012 AL-ML-NW-MPR-W-PT

Lineárne LED svietidlo

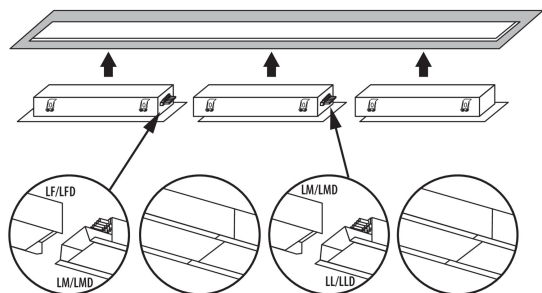

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 30000

Uhol svietenia [°]: X75/Y90

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 119

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Typ difúzora: mikroprizmatický

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1,5÷2,5

Stupeň IP: 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 1

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 1

Čistá kusová hmotnosť [g]: 1605

Gramáž [g]: 1945

Dĺžka kusového balenia [cm]: 136

Šírka kusového balenia [cm]: 11

Výška kusového balenia [cm]: 7

Hmotnosť kartónu [kg]: 1.945

Šírka kartónu [cm]: 11

Výška kartónu [cm]: 7

Dĺžka kartónu [cm]: 136

Objem kartónu [m³]: 0.010472

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

34012 AL-ML-NW-MPR-W-PT

Lineárne LED svietidlo

KANLUX S.A. (kat 34012) AL-ML-NW-MPR-W-PT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 34012) AL-ML-NW-MPR-W-PT
Lamps: 1 x AL-ML-NW-MPR

