

Lineárne LED svietidlo

5905339340443



VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Smer svietenia svietidla : dole

Dĺžka [mm]: 1140

Šírka [mm]: 60

Výška [mm]: 69

Integrovaný LED zdroj svetla : áno

Version for connection in line [initial element] LF : 34542

Version for connection in line [central element] LM : 34686

Version for connection in line [final element] LL : 34830

Wersja do łączenia w linie [kształtka] LTX1 : 35032

Wersja do łączenia w linie [kształtka] LTX1C : 35056

Wersja do łączenia w linie [kształtka] LTX2C : 35080

Wersja do łączenia w linie [kształtka] LTX1E : 35194

Wersja do łączenia w linie [kształtka] L : 34405

Wersja do łączenia w linie [kształtka] T : 35015

Wersja do łączenia w linie [kształtka] X : 35012

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 29

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : I

Materiál difúzora: plast

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 3900

Farba svetla: biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách : ≤3

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 50000

Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti: L90B10

Počet cyklov zap./vyp.: ≥30000

Uhol svietenia [°]: X85/Y95



Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 134

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Typ difúzora: matné

34044 AL-MM-NW-MAT-W-NT

Lineárne LED svietidlo

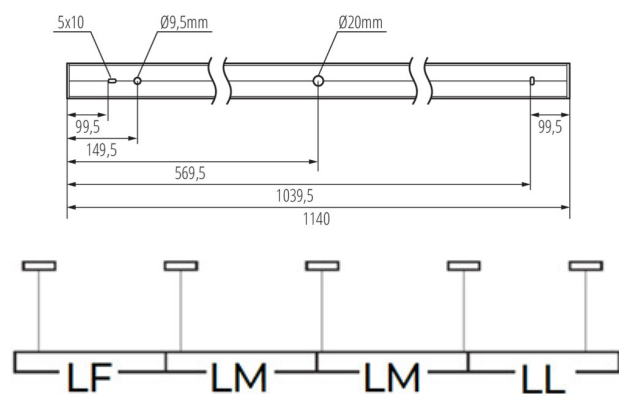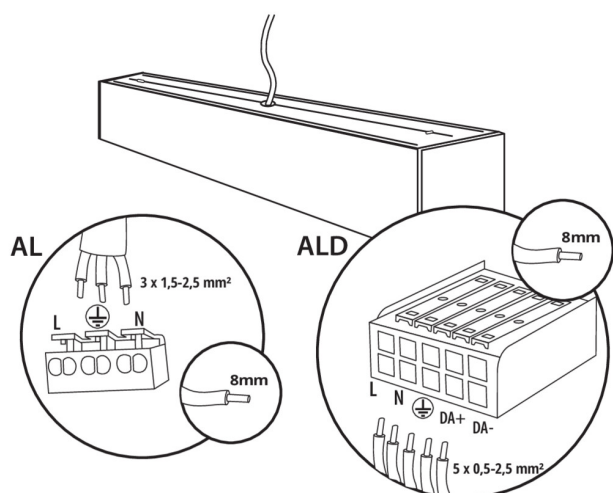

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1,5÷2,5

Doba nahrievania lampy [s]: ≤1

Doba zapnutia lampy [s]: ≤0,5

Stupeň IP: 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 1

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 1

Čistá kusová hmotnosť [g]: 2050

Gramáž [g]: 2400

Dĺžka kusového balenia [cm]: 136

Šírka kusového balenia [cm]: 11

Výška kusového balenia [cm]: 7

Hmotnosť kartónu [kg]: 2.4

Šírka kartónu [cm]: 11

Výška kartónu [cm]: 7

Dĺžka kartónu [cm]: 136


Objem kartónu [m³]: 0.010472

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

KANLUX S.A. (kat 34044) AL-MM-NW-MAT-W-NT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 34044) AL-MM-NW-MAT-W-NT
Lamps: 1 x AL-MM-NW-MAT

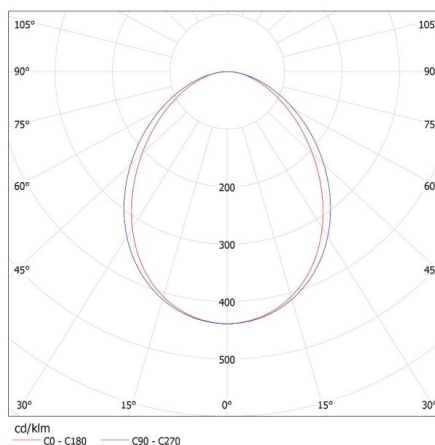

Lineárne LED svietidlo

PRÍSLUŠENSTVO

32540	ALIN CORD 1F-W	Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, biely, 150cm
		
32541	ALIN CORD 1F-B	Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, čierny, 150cm
		
32542	ALIN CORD 1F-SR	Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, strieborný, 150cm
		
07871	ROPE-NT 150 SINGLE	ROPE-NT 150 SINGLE oceľové lanko (jedno) na zavesenie svietidla, 2 ks v balení
		
29557	ALIN NT GRIP	Nástenný držiak pre svietidlo ALIN, 2 ks v balení
		
25979	KLOSZ MPR AL 23W/33W	Difúzor MPR pre svietidla ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)
		