

Lineárne LED svietidlo

5905339340467



### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** biela

**Miesto montáže:** k usadeniu na strop

**Miesto používania:** vo vnútri

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu :** 0,5m

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** nie

**Smer svietenia svietidla :** dole

**Dĺžka [mm]:** 1140

**Šírka [mm]:** 60

**Výška [mm]:** 69

**Integrovaný LED zdroj svetla :** áno

**Version for connection in line [initial element] LF :** 34545

**Version for connection in line [central element] LM :** 34689

**Version for connection in line [final element] LL :** 34833

**Wersja do łączenia w linie [kształtka] LTX1 :** 35044

**Wersja do łączenia w linie [kształtka] LTX1C :** 35068

**Wersja do łączenia w linie [kształtka] LTX2C :** 35092

**Wersja do łączenia w linie [kształtka] LTX1E :** 35206

**Wersja do łączenia w linie [kształtka] L :** 35026

**Wersja do łączenia w linie [kształtka] T :** 35023

**Wersja do łączenia w linie [kształtka] X :** 35020

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Maximálny výkon [W]:** 29

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom :** I

**Materiál difúzora:** plast

**Typ diódy:** LED SMD

**Svetelný tok [lm]:** 3600

**Farba svetla:** biela

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 4000

**Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách :** ≤3

**Index podania farieb:** 80

**Životnosť [h]:** 50000

**Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti:** L90B10

**Počet cyklov zap./vyp.:** ≥30000



**Uhol svietenia [°]:** X75/Y90

**Svetelná účinnosť lampy [lm/W]:** 124

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** 5÷25

**Typ difúzora:** mikroprizmatický

### Lineárne LED svietidlo

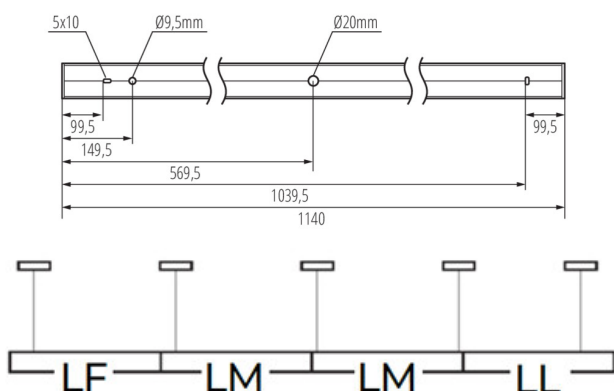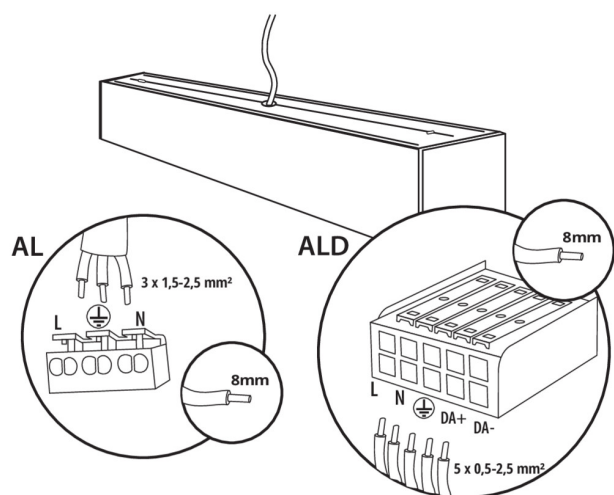

**Materiál korpusu:** hliníková zliatina

**Typ pripojenia:** samosvorná svorkovnica

**Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]:** 1,5÷2,5

**Doba nahrievania lampy [s]:** ≤1

**Doba zapnutia lampy [s]:** ≤0,5

**Stupeň IP:** 20

#### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Merná jednotka:** kus

**Spôsob balenia:** 1

**Počet kusov v druhom balení:** 1

**Počet kusov v hromadnom balení:** 1

**Čistá kusová hmotnosť [g]:** 2050

**Gramáž [g]:** 2400

**Dĺžka kusového balenia [cm]:** 136

**Šírka kusového balenia [cm]:** 11

**Výška kusového balenia [cm]:** 7

**Hmotnosť kartónu [kg]:** 2.4

**Šírka kartónu [cm]:** 11

**Výška kartónu [cm]:** 7

**Dĺžka kartónu [cm]:** 136


**Objem kartónu [m³]:** 0.010472

#### DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

KANLUX S.A. (kat 34046) AL-MM-NW-MPR-W-NT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 34046) AL-MM-NW-MPR-W-NT  
Lamps: 1 x AL-MM-NW-MPR

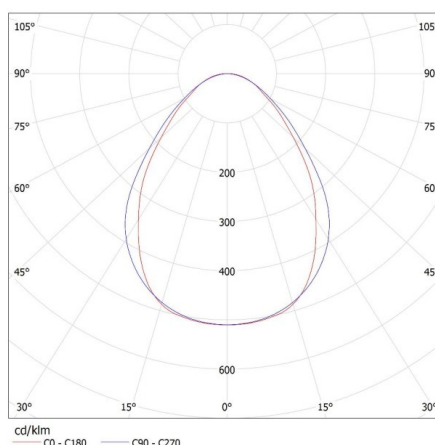

Lineárne LED svietidlo

### PRÍSLUŠENSTVO

<b>32540</b>	ALIN CORD 1F-W	Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, biely, 150cm
		
<b>32541</b>	ALIN CORD 1F-B	Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, čierny, 150cm
		
<b>32542</b>	ALIN CORD 1F-SR	Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, strieborný, 150cm
		
<b>07871</b>	ROPE-NT 150 SINGLE	ROPE-NT 150 SINGLE oceľové lanko (jedno) na zavesenie svietidla, 2 ks v balení
		
<b>29557</b>	ALIN NT GRIP	Nástenný držiak pre svietidlo ALIN, 2 ks v balení
		
<b>25979</b>	KLOSZ MPR AL 23W/33W	Difúzor MPR pre svietidla ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)
		