


## 34056 AL-MM-NW-MAT-S-NT

Lineárne LED svietidlo

5905339340566



AL-MAT-S-NT

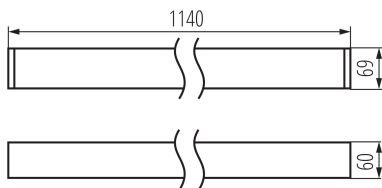

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** strieborná

**Miesto montáže:** k usadeniu na strop

**Miesto používania:** vo vnútri

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu:** 0,5m

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** nie

**Smer svietenia svietidla:** dole

**Dĺžka [mm]:** 1140

**Šírka [mm]:** 60

**Výška [mm]:** 69

**Integrovaný LED zdroj svetla:** áno

**Version for connection in line [initial element] LF:** 34541

**Version for connection in line [central element] LM:** 34685

**Version for connection in line [final element] LL:** 34829

**Wersja do łączenia w linie [łącznik] LTX1:** 35031

**Wersja do łączenia w linie [łącznik] LTX1C:** 35055

**Wersja do łączenia w linie [łącznik] LTX2C:** 35079

**Wersja do łączenia w linie [łącznik] LTX1E:** 35193

**Wersja do łączenia w linie [kształtka] L:** 35017

**Wersja do łączenia w linie [kształtka] T:** 35014

**Wersja do łączenia w linie [kształtka] X:** 35011

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Maximálny výkon [W]:** 29

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** I

**Materiál difúzora:** plast

**Materiál korpusu:** hliníková zliatina

**Typ diódy:** LED SMD

**Svetelný tok [lm]:** 3900

**Farba svetla:** biela

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 4000

**Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách:**  $\leq 3$

**Index podania farieb:** 80

**Životnosť [h]:** 50000

**Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti:** L90B10

**Počet cyklov zap./vyp.:**  $\geq 30000$

**Uhol svietenia [°]:** X85/Y95

## 34056 AL-MM-NW-MAT-S-NT

Lineárne LED svietidlo



**Svetelná účinnosť lampy [lm/W]:** 134

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** 5÷25

**Typ difúzora:** matné

**Typ pripojenia:** samosvorná svorkovnica

**Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]:** 1,5÷2,5

**Stupeň IP:** 20

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Merná jednotka:** kus

**Spôsob balenia:** 1

**Počet kusov v druhom balení:** 1

**Počet kusov v hromadnom balení:** 1

**Čistá kusová hmotnosť [g]:** 2050

**Gramáž [g]:** 2400

**Dĺžka kusového balenia [cm]:** 136

**Šírka kusového balenia [cm]:** 11

**Výška kusového balenia [cm]:** 7

**Hmotnosť kartónu [kg]:** 2.4

**Šírka kartónu [cm]:** 11

**Výška kartónu [cm]:** 7

**Dĺžka kartónu [cm]:** 136

**Objem kartónu [m³]:** 0.010472

### DODATOČNÉ INFORMÁCIE:


- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

## 34056 AL-MM-NW-MAT-S-NT

Lineárne LED svietidlo

KANLUX S.A. (kat 34056) AL-MM-NW-MAT-S-NT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 34056) AL-MM-NW-MAT-S-NT  
Lamps: 1 x AL-MM-NW-MAT

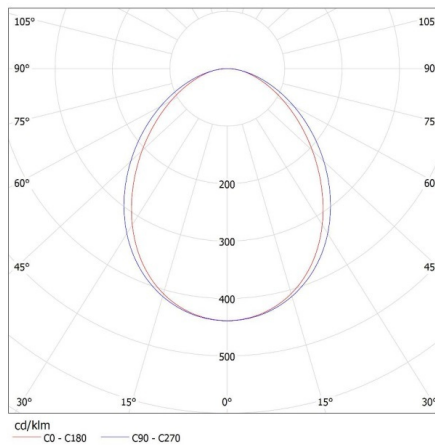

## 34056 AL-MM-NW-MAT-S-NT

Lineárne LED svietidlo

### PRÍSLUŠENSTVO

|                                                                                     |                      |                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 32540                                                                               | ALIN CORD 1F-W       | Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, biely, 150cm             |
|    |                      |                                                                                |
| 32541                                                                               | ALIN CORD 1F-B       | Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, čierny, 150cm            |
|    |                      |                                                                                |
| 32542                                                                               | ALIN CORD 1F-SR      | Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, strieborný, 150cm        |
|   |                      |                                                                                |
| 07871                                                                               | ROPE-NT 150 SINGLE   | ROPE-NT 150 SINGLE oceľové lanko (jedno) na zavesenie svietidla, 2 ks v balení |
|  |                      |                                                                                |
| 25979                                                                               | KLOSZ MPR AL 23W/33W | Difúzor MPR pre svietidla ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)                  |
|  |                      |                                                                                |