
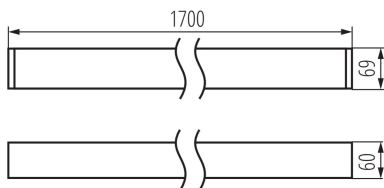


Lineárne LED svietidlo

5905339340924



VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: čierna

Miesto montáže: k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Smer svietenia svietidla : dole

Dĺžka [mm]: 1700

Šírka [mm]: 60

Výška [mm]: 69

Obsah ortuti: nie

Integrovaný LED zdroj svetla : áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 33

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : I

Materiál difúzora: plast

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 4550

Farba svetla: biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách : ≤ 3

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 50000

Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti: L90B10

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 30000

Uhol svietenia [°]: X85/Y95

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 138

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Typ difúzora: matné

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1,5÷2,5

Doba nahrievania lampy [s]: ≤ 1

Doba zapnutia lampy [s]: $\leq 0,5$

Stupeň IP: 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Lineárne LED svietidlo



Spôsob balenia: 1

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 1

Čistá kusová hmotnosť [g]: 2920

Gramáž [g]: 3370

Dĺžka kusového balenia [cm]: 182

Šírka kusového balenia [cm]: 11

Výška kusového balenia [cm]: 7

Hmotnosť kartónu [kg]: 3.37

Šírka kartónu [cm]: 11

Výška kartónu [cm]: 7

Dĺžka kartónu [cm]: 182


Objem kartónu [m³]: 0.014014

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

KANLUX S.A. (kat 34092) AL-LL-NW-MAT-B-NT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 34092) AL-LL-NW-MAT-B-NT
Lamps: 1 x AL-LL-NW-MAT

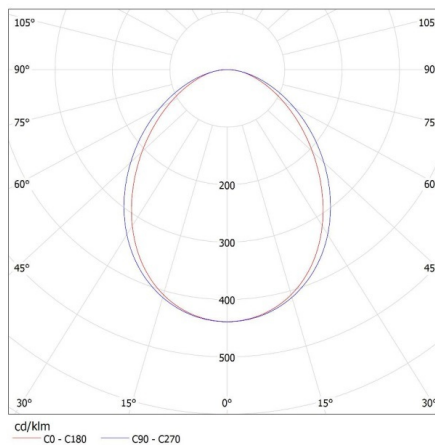

Lineárne LED svietidlo

PRÍSLUŠENSTVO

| | | |
|---|--------------------|--|
| 32540 | ALIN CORD 1F-W | Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, biely, 150cm |
|  | | |
| 32541 | ALIN CORD 1F-B | Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, čierny, 150cm |
|  | | |
| 32542 | ALIN CORD 1F-SR | Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, strieborný, 150cm |
|  | | |
| 07871 | ROPE-NT 150 SINGLE | ROPE-NT 150 SINGLE oceľové lanko (jedno) na zavesenie svietidla, 2 ks v balení |
|  | | |
| 29557 | ALIN NT GRIP | Nástenný držiak pre svietidlo ALIN, 2 ks v balení |
|  | | |