

Lineárne LED svietidlo

5905339341419



VŠEOBECNÉ ÚDAJE:


Farba: strieborná
Miesto montáže: na zabudovanie do stropu
Miesto používania: vo vnútri
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 0,5m
Možnosť spolupráce so stmievačom: nie
Smer svietenia svietidla: dole
Dĺžka [mm]: 1710
Šírka [mm]: 83
Výška [mm]: 65
Integrovaný LED zdroj svetla : áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]: 50
Maximálny výkon [W]: 52
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : I
Materiál difúzora: plast
Typ diódy: LED SMD
Svetelný tok [lm]: 6300
Farba svetla: biela
Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000
Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách : ≤ 3
Index podania farieb: 80
Životnosť [h]: 50000
Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti: L90B10
Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 30000
Uhol svietenia [°]: X85/Y95
Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 121
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25
Typ difúzora: matné
Materiál korpusu: oceľ
Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica
Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1,5÷2,5
Doba nahrievania lampy [s]: ≤ 1
Doba zapnutia lampy [s]: $\leq 0,5$
Stupeň IP: 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus
Spôsob balenia: 1

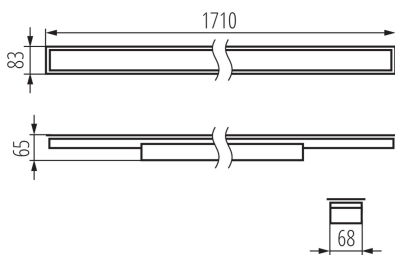

34141 AL-LH-NW-MAT-S-PT

Lineárne LED svietidlo



Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 1

Čistá kusová hmotnosť [g]: 2420

Gramáž [g]: 2860

Dĺžka kusového balenia [cm]: 182

Šírka kusového balenia [cm]: 11

Výška kusového balenia [cm]: 7

Hmotnosť kartónu [kg]: 2.86

Šírka kartónu [cm]: 11

Výška kartónu [cm]: 7

Dĺžka kartónu [cm]: 182

Objem kartónu [m³]: 0.014014

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

KANLUX S.A. (kat 34141) AL-LH-NW-MAT-S-PT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 34141) AL-LH-NW-MAT-S-PT
Lamps: 1 x AL-LH-NW-MAT

