



Lineárne LED svietidlo

5905339341549



DALI
system



VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: DALI

Smer svietenia svietidla : dole

Dĺžka [mm]: 580

Šírka [mm]: 60

Výška [mm]: 69

Integrovaný LED zdroj svetla : áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 10

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : I

Materiál difúzora: plast

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 1150

Farba svetla: teplá biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 3000

Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách : ≤ 3

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 50000

Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti: L90B10

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 30000

Uhol svietenia [°]: X85/Y95

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 115

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Typ difúzora: matné

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 0,5÷2,5

Doba nahrievania lampy [s]: ≤ 1

Doba zapnutia lampy [s]: $\leq 0,5$

Stupeň IP: 20


LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 1

34154 ALD-SL-WW-MAT-W-NT

Lineárne LED svietidlo

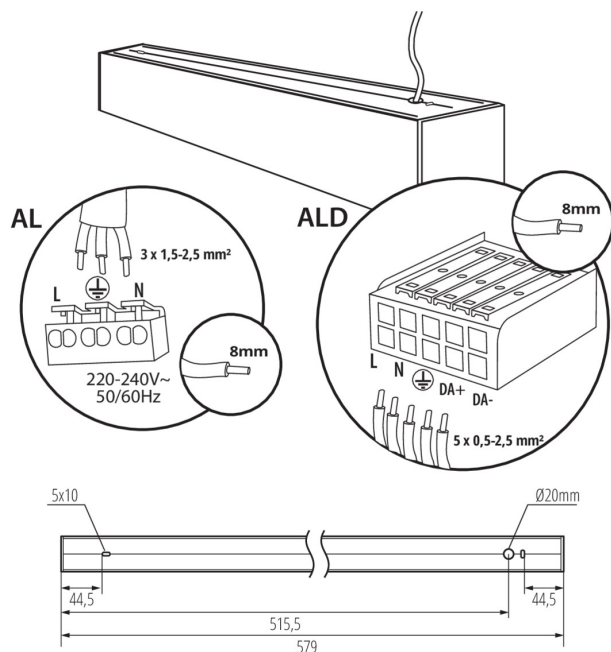

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 1

Čistá kusová hmotnosť [g]: 1300

Gramáž [g]: 1377

Dĺžka kusového balenia [cm]: 75

Šírka kusového balenia [cm]: 11

Výška kusového balenia [cm]: 7

Hmotnosť kartónu [kg]: 1.377

Šírka kartónu [cm]: 11

Výška kartónu [cm]: 7

Dĺžka kartónu [cm]: 75

Objem kartónu [m³]: 0.005775

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

Lineárne LED svietidlo

PRÍSLUŠENSTVO

| | | |
|---|----------------------|--|
| 32543 | ALIN CORD DALI 1F-W | Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, DALI, biely, 150cm |
|  | | |
| 32544 | ALIN CORD DALI 1F-B | Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, DALI, čierny, 150cm |
|  | | |
| 32545 | ALIN CORD DALI 1F-SR | Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, DALI, strieborný, 150cm |
|  | | |
| 07871 | ROPE-NT 150 SINGLE | ROPE-NT 150 SINGLE oceľové lanko (jedno) na zavesenie svietidla, 2 ks v balení |
|  | | |
| 29557 | ALIN NT GRIP | Nástenný držiak pre svietidlo ALIN, 2 ks v balení |
|  | | |
| 27109 | KLOSZ MPR AL 11W/17W | Difúzor MPR pre svietidla ALIN, KLOSZ MPR AL 11W/17W, (27109) |
|  | | |