



Lineárne LED svietidlo

5905339342430



DALI  
system

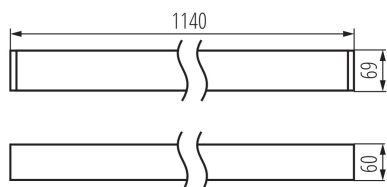

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** čierna

**Miesto montáže:** k usadeniu na strop

**Miesto používania:** vo vnútri

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu :** 0,5m

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** DALI

**Smer svietenia svietidla :** dole

**Dĺžka [mm]:** 1140

**Šírka [mm]:** 60

**Výška [mm]:** 69

**Integrovaný LED zdroj svetla :** áno

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Maximálny výkon [W]:** 40

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom :** I

**Materiál difúzora:** plast

**Typ diódy:** LED SMD

**Svetelný tok [lm]:** 4150

**Farba svetla:** teplá biela

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 3000

**Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách :**  $\leq 3$

**Index podania farieb:** 80

**Životnosť [h]:** 50000

**Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti:** L90B10

**Počet cyklov zap./vyp.:**  $\geq 30000$

**Uhol svietenia [°]:** X75/Y90

**Svetelná účinnosť lampy [lm/W]:** 104

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** 5÷25

**Typ difúzora:** mikroprizmatický

**Materiál korpusu:** hliníková zliatina

**Typ pripojenia:** samosvorná svorkovnica

**Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm<sup>2</sup>]:** 0,5÷2,5

**Doba nahrievania lampy [s]:**  $\leq 1$

**Doba zapnutia lampy [s]:**  $\leq 0,5$




**Stupeň IP:** 20

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Merná jednotka:** kus

**Spôsob balenia:** 1

### Lineárne LED svietidlo

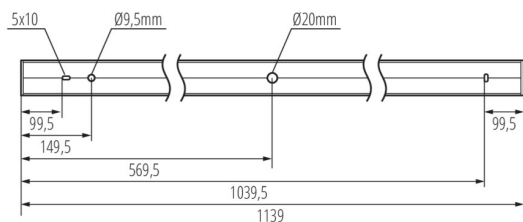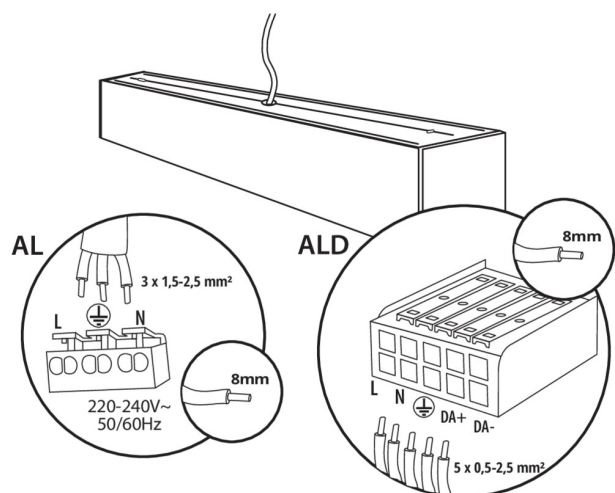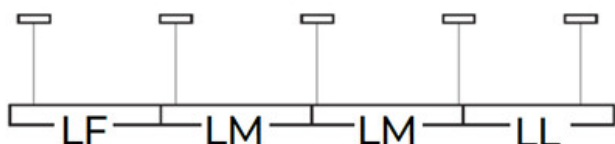

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 1

Čistá kusová hmotnosť [g]: 2160

Gramáž [g]: 2480

Dĺžka kusového balenia [cm]: 136

Šírka kusového balenia [cm]: 11

Výška kusového balenia [cm]: 7

Hmotnosť kartónu [kg]: 2.48

Šírka kartónu [cm]: 11

Výška kartónu [cm]: 7

Dĺžka kartónu [cm]: 136

Objem kartónu [m³]: 0.010472

#### DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

Lineárne LED svietidlo

### PRÍSLUŠENSTVO

|   |                      |  |
|---|----------------------|--|
| <b>32543</b>  | ALIN CORD DALI 1F-W  | Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, DALI, biely, 150cm       |
|    |                      |  |
| <b>32544</b>  | ALIN CORD DALI 1F-B  | Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, DALI, čierny, 150cm      |
|    |                      |  |
| <b>32545</b>  | ALIN CORD DALI 1F-SR | Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, DALI, strieborný, 150cm  |
|   |                      |  |
| <b>07871</b>  | ROPE-NT 150 SINGLE   | ROPE-NT 150 SINGLE oceľové lanko (jedno) na zavesenie svietidla, 2 ks v balení |
|  |                      |  |
| <b>29557</b>  | ALIN NT GRIP         | Nástenný držiak pre svietidlo ALIN, 2 ks v balení                              |
|  |                      |  |
| <b>25979</b>  | KLOSZ MPR AL 23W/33W | Difúzor MPR pre svietidla ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)                  |
|  |                      |  |