


Lineárne LED svietidlo

5905339342973



DALI
system

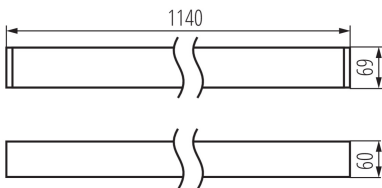

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: k zabudovaniu na strop

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: DALI

Smer svietenia svietidla: dole

Dĺžka [mm]: 1140

Šírka [mm]: 60

Výška [mm]: 69

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Verzia pre spájanie do línie [počiatočný element]: 34572 (NT), 34524 (Z)

Verzia pre spájanie do línie [stredný element]: 34716 (NT), 34668 (Z)

Verzia pre spájanie do línie [koncový element]: 34860 (NT), 34812 (Z)

Vysvetlenie používaných značiek a symbolov: (NT) - k zabudovaniu na strop, (Z) - pre zavesenie na strop

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 29

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I

Materiál difúzora: plast

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 3450

Farba svetla: teplá biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 3000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤ 6

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 50000

Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti: L90B10

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 30000

Uhol svietenia [°]: X85/Y95

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 119

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Typ difúzora: matné

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica




Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 0,5÷2,5

Doba nahrievania lampy [s]: ≤ 1

Doba zapnutia lampy [s]: $\leq 0,5$

34297 ALD-MM-WW-MAT-W-NT

Lineárne LED svietidlo

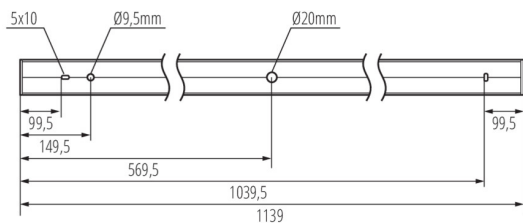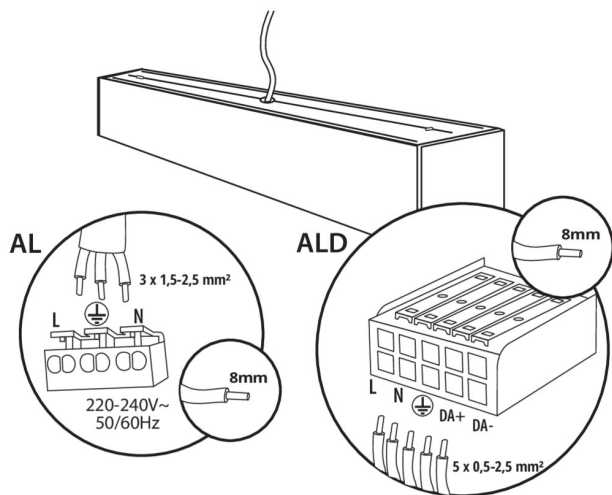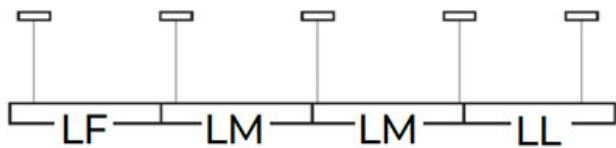

Stupeň IP: 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 1

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 1

Čistá kusová hmotnosť [g]: 2140

Gramáž [g]: 2480

Dĺžka kusového balenia [cm]: 136

Šírka kusového balenia [cm]: 11

Výška kusového balenia [cm]: 7

Hmotnosť kartónu [kg]: 2.48

Šírka kartónu [cm]: 11

Výška kartónu [cm]: 7

Dĺžka kartónu [cm]: 136

Objem kartónu [m³]: 0.010472

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

PRÍSLUŠENSTVO:

32543 ALIN CORD DALI 1F-W

Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1 fázové, DALI biela, 150cm



32544 ALIN CORD DALI 1F-B

Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1 fázové, DALI, čierna, 150cm



32545 ALIN CORD DALI 1F-SR

Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1 fázové, DALI, strieborná, 150cm



34297 ALD-MM-WW-MAT-W-NT

Lineárne LED svietidlo

07871 ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE oceľové lanko (jedno) na zavesenie svietidla, 2 ks v balení



29557 ALIN NT GRIP

Nástěnný držák pro svítidla ALIN, 2 ks v sadě.



25979 KLOSZ MPR AL 23W/33W

Difúzor MPR pre svietidla ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W,(25979)

