34302 ALD-MM-NW-MAT-B-NT

Lineárne LED svietidlo

5905339343024

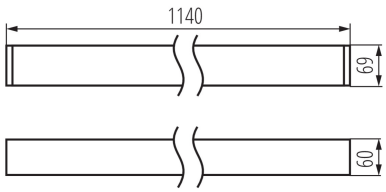

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: čierna
Miesto montáže: k usadeniu na strop
Miesto používania: vo vnútri
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 0,5m
Možnosť spolupráce so stmievačom: DALI
Smer svietenia svietidla: dole
Dĺžka [mm]: 1140
Šírka [mm]: 60
Výška [mm]: 69
Integrovaný LED zdroj svetla : áno
Version for connection in line [initial element] LF : 34564
Version for connection in line [central element] LM : 34708
Version for connection in line [final element] LL : 34852
Wersja do łączenia w linie [kształtka] LTX1 : 35102
Wersja do łączenia w linie [kształtka] LTX1C : 35126
Wersja do łączenia w linie [kształtka] LTX2C : 35150
Wersja do łączenia w linie [kształtka] LTX1E : 35216
Wersja do łączenia w linie [kształtka] L : 35016
Wersja do łączenia w linie [kształtka] T : 35174
Wersja do łączenia w linie [kształtka] X : 35171

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]: 50
Maximálny výkon [W]: 29
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : I
Materiál difúzora: plast
Typ diódy: LED SMD
Svetelný tok [lm]: 3900
Farba svetla: biela
Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000
Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách : ≤3
Index podania farieb: 80
Životnosť [h]: 50000
Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti: L90B10
Počet cyklov zap./vyp.: ≥30000
Uhol svietenia [°]: X85/Y95
Svetelná účinnosť lampy [lm/W] : 134
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25
Typ difúzora: matné

Vytvorený dokument: 07.03.2023, 13:48
Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.
Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

SK

34302 ALD-MM-NW-MAT-B-NT

Lineárne LED svietidlo

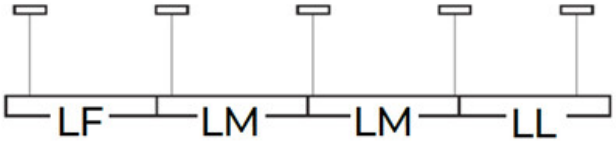

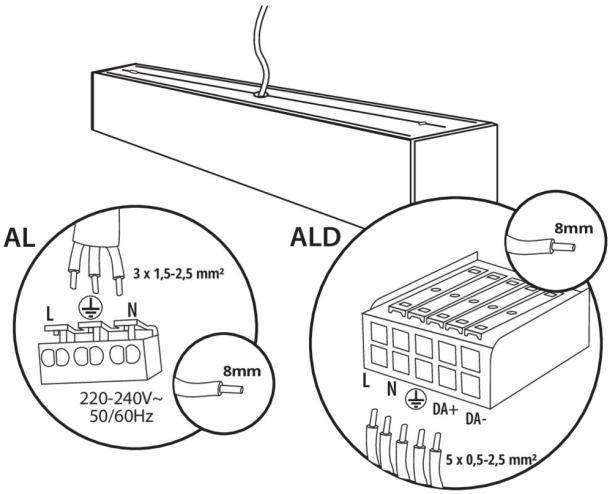

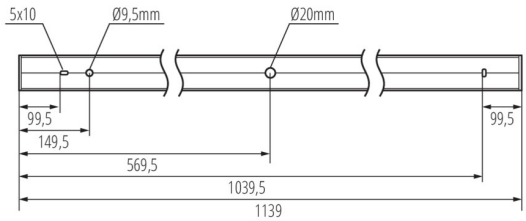

Materiál korpusu: hliníková zliatina
Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica
Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 0,5÷2,5
Doba nahrievania lampy [s]: ≤1
Doba zapnutia lampy [s]: ≤0,5
Stupeň IP: 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus
Spôsob balenia: 1
Počet kusov v druhom balení: 1
Počet kusov v hromadnom balení: 1
Čistá kusová hmotnosť [g]: 2140
Gramáž [g]: 2480
Dĺžka kusového balenia [cm]: 136
Šírka kusového balenia [cm]: 11
Výška kusového balenia [cm]: 7
Hmotnosť kartónu [kg]: 2.48
Šírka kartónu [cm]: 11
Výška kartónu [cm]: 7
Dĺžka kartónu [cm]: 136
Objem kartónu [m³]: 0.010472

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.
Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

SK

34302 ALD-MM-NW-MAT-B-NT

Lineárne LED svietidlo

PRÍSLUŠENSTVO

32543	ALIN CORD DALI 1F-W	Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, DALI, biely, 150cm
32544	ALIN CORD DALI 1F-B	Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, DALI, čierny, 150cm
32545	ALIN CORD DALI 1F-SR	Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, DALI, strieborný, 150cm
07871	ROPE-NT 150 SINGLE	ROPE-NT 150 SINGLE oceľové lanko (jedno) na zavesenie svietidla, 2 ks v balení
29557	ALIN NT GRIP	Nástenný držiak pre svietidlo ALIN, 2 ks v balení
25979	KLOSZ MPR AL 23W/33W	Difúzor MPR pre svietidla ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)