

Prisadené svietidlo

5905339349255



MO
DE
RN
design



Kanlux SONDA II je moderný rad svietidiel, pri ktorých si môžete vybrať z 1 až 4 svetelných bodov. Moderný tvar tohto osvetlenia sa stane jedinečnou ozdobou každého interiéru. Ďalšou výhodou svietidiel Kanlux SONDA II je výnimočne elegantná povrchová úprava tienidla, ktorá zakrýva okraje svetelného zdroja, vďaka čomu je viditeľná samotná šošovka žiarovky.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Dĺžka [mm]: 450

Šírka [mm]: 60

Výška [mm]: 150

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 3 x max 10

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I

Zdroj svetla: PAR16

Svetelný zdroj v súprave: ne

Pätica: GU10

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Typ pripojenia: skrutková svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1÷2,5

Pohyblivé svietidlo s horizontálnym rozpätím [°]: 330

Pohyblivé svietidlo s vertikálnym rozpätím [°]: 120

Stupeň IP: 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Spôsob balenia: 10

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 10

Čistá kusová hmotnosť [g]: 1016

Gramáž [g]: 1200

Dĺžka kusového balenia [cm]: 46

Šírka kusového balenia [cm]: 6.5

Výška kusového balenia [cm]: 15.5


Hmotnosť kartónu [kg]: 12

Šírka kartónu [cm]: 34

Výška kartónu [cm]: 48

34925 SONDA II EL-3I W

Prisadené svietidlo

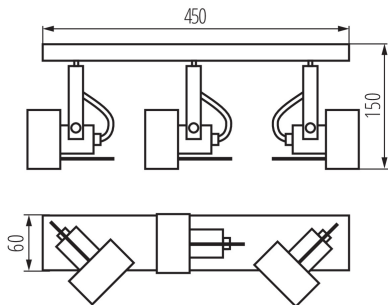

Dĺžka kartónu [cm]: 34.5

Objem kartónu [m³]: 0.056304

