

35000 STIVI LED 24W-NW-O

Stropné LED svietidlo

5905339350008



5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

Plafón Kanlux STIVI LED nám poskytne svetlo tam, kde štandardné svietidlá môžu sklamať. Vyznačuje sa vysokou svetelnou účinnosťou - 130lm/W, vysokým stupňom krytia - IP65 a odolnosťou proti poškodeniu IK08. Svietidlo Kanlux STIVI LED možno použiť v exteriéri (balkóny, terasy, otvorené altány), na chodbách a schodisku aj v miestach s vyššou vlhkosťou (práčovne, šatne a chodby bazénov). Ďalšími výhodami sú: 5-ročná záruka, 50 000 hodín životnosti svetelného zdroja v svietidle a taktiež možnosť výberu verzie so senzorom pohybu. Odporúčame ako vysoko kvalitný investičný produkt alebo produkt pre profesionálne použitie v domácnostiach.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť sériového zapojenia svietidiel: áno

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Výška [mm]: 54

Priemer [mm]: 280

Obsah ortuti: nie

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 24

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál difúzora: PC

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok svietidla [lm]: 3120

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 4000

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Farba svetla: biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000


Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤ 6

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 50000

35000 STIVI LED 24W-NW-O

Stropné LED svietidlo

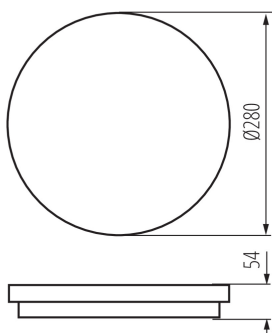

Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti: L70B50

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 30000

Uhol svietenia [°]: 110

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 130

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: $-20 \div 40$

Materiál korpusu: PC

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 0,5-2,5

Doba nahrievania lampy [s]: ≤ 1

Doba zapnutia lampy [s]: $\leq 0,5$

Stupeň IK: 08

Stupeň IP: 65

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 8

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 8

Čistá kusová hmotnosť [g]: 722

Gramáž [g]: 868.75

Hmotnosť kusa brutto [g]: 910

Dĺžka kusového balenia [cm]: 29

Šírka kusového balenia [cm]: 6

Výška kusového balenia [cm]: 29

Hmotnosť kartónu [kg]: 6.95

Šírka kartónu [cm]: 30.5


Výška kartónu [cm]: 32

Dĺžka kartónu [cm]: 54

Objem kartónu [m³]: 0.052704

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

•

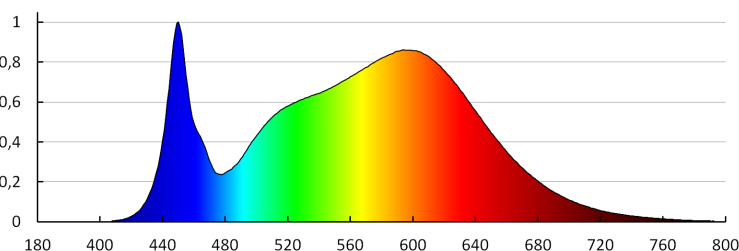

35000 STIVI LED 24W-NW-O

Stropné LED svietidlo

KANLUX S.A. (kat 35000) STIVI LED 24W-NW-O / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35000) STIVI LED 24W-NW-O
Lamps: 1 x STIVI LED 24W-NW-O

