

## 35001 STIVI LED 24W-NW-O-SE

Stropné LED svietidlo

5905339350015



**5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)**

Plafón Kanlux STIVI LED nám poskytne svetlo tam, kde štandardné svietidlá môžu sklamať. Vyznačuje sa vysokou svetelnou účinnosťou - 130lm/W, vysokým stupňom krytia - IP65 a odolnosťou proti poškodeniu IK08. Svietidlo Kanlux STIVI LED možno použiť v exteriéri (balkóny, terasy, otvorené altány), na chodbách a schodisku aj v miestach s vyššou vlhkosťou (práčovne, šatne a chodby bazénov). Ďalšími výhodami sú: 5-ročná záruka, 50 000 hodín životnosti svetelného zdroja v svietidle a taktiež možnosť výberu verzie so senzorom pohybu. Odporúčame ako vysoko kvalitný investičný produkt alebo produkt pre profesionálne použitie v domácnostiach.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** biela

**Miesto montáže:** k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop

**Miesto používania:** vo vnútri a vonku

**Mikro medzera medzi kontaktami relé :** áno

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu :** 0,5m

**Možnosť sériového zapojenia svietidiel:** áno

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** nie

**Wykrywanie ruchu:** áno

**Výška [mm]:** 54

**Priemer [mm]:** 280

**Nastavenie citlivosti:** áno

**Obsah ortuti:** nie

**Integrovaný LED zdroj svetla :** áno

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Maximálny výkon [W]:** 24

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom :** II

**Materiál difúzora:** PC

**Typ diódy:** LED SMD

**Svetelný tok svietidla [lm]:** 3120

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm] :** 4000


**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm] :** v guľi (360°)

**Farba svetla:** biela

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 4000

## 35001 STIVI LED 24W-NW-O-SE

Stropné LED svietidlo



Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách :  $\leq 6$

Index podania farieb : 80

Životnosť [h] : 50000

Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti : L70B50

Počet cyklov zap./vyp. :  $\geq 30000$

Uhol svietenia [°] : 110

Svetelná účinnosť lampy [lm/W] : 130

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C] : -20÷40

Materiál korpusu : PC

Typ snímača : mikrovlnný

Typ pripojenia : samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm<sup>2</sup>] : 0,5-2,5

Doba činnosti snímača [sekunda-minúta] : 5-15

Doba nahrievania lampy [s] :  $\leq 1$

Doba zapnutia lampy [s] :  $\leq 0,5$

Pracovná frekvencia snímača [MHz] : 5800

uhol snímača [°] : H360

Nastavenie úrovne intenzity osvetlenia, pri ktorom snímač deteguje pohyb [lx] : 2/10/50/off

Stupeň IK : 08

Stupeň IP : 65

Dosah čidla [m] : max 3

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka : kus

Spôsob balenia : 8

Počet kusov v druhom balení : 1

Počet kusov v hromadnom balení : 8

Čistá kusová hmotnosť [g] : 800

Gramáž [g] : 941.25

Hmotnosť kusa brutto [g] : 962

Dĺžka kusového balenia [cm] : 29

Šírka kusového balenia [cm] : 6

Výška kusového balenia [cm] : 29

Hmotnosť kartónu [kg] : 7.53

Šírka kartónu [cm] : 30.5

Výška kartónu [cm] : 32

Dĺžka kartónu [cm] : 54


Objem kartónu [m<sup>3</sup>] : 0.052704

### DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

-

## 35001 STIVI LED 24W-NW-O-SE

Stropné LED svietidlo

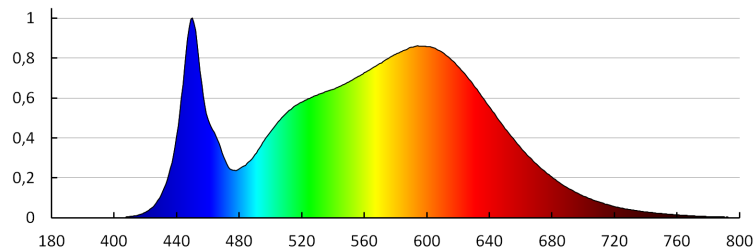

KANLUX S.A. (kat 35001) STIVI LED 24W-NW-O-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35001) STIVI LED 24W-NW-O-SE  
Lamps: 1 x STIVI LED 24W-NW-O

