

## 35002 STIVI LED 36W-NW-O

Stropné LED svietidlo

5905339350022



**5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)**

Plafón Kanlux STIVI LED nám poskytne svetlo tam, kde štandardné svietidlá môžu sklamať. Vyznačuje sa vysokou svetelnou účinnosťou - 130lm/W, vysokým stupňom krytia - IP65 a odolnosťou proti poškodeniu IK08. Svietidlo Kanlux STIVI LED možno použiť v exteriéri (balkóny, terasy, otvorené altány), na chodbách a schodisku aj v miestach s vyššou vlhkosťou (práčovne, šatne a chodby bazénov). Ďalšími výhodami sú: 5-ročná záruka, 50 000 hodín životnosti svetelného zdroja v svietidle a taktiež možnosť výberu verzie so senzorom pohybu. Odporúčame ako vysoko kvalitný investičný produkt alebo produkt pre profesionálne použitie v domácnostiach.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** biela

**Miesto montáže:** k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop

**Miesto používania:** vo vnútri a vonku

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu:** 0,5m

**Možnosť sériového zapojenia svietidiel:** áno

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** nie

**Výška [mm]:** 54

**Priemer [mm]:** 330

**Obsah ortuti:** nie

**Integrovaný LED zdroj svetla:** áno

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Maximálny výkon [W]:** 36

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** II

**Materiál difúzora:** PC

**Typ diódy:** LED SMD

**Svetelný tok svietidla [lm]:** 4680

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 6000

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v guli (360°)

**Farba svetla:** biela

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 4000


**Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách:**  $\leq 6$

**Index podania farieb:** 80

**Životnosť [h]:** 50000

## 35002 STIVI LED 36W-NW-O

Stropné LED svietidlo

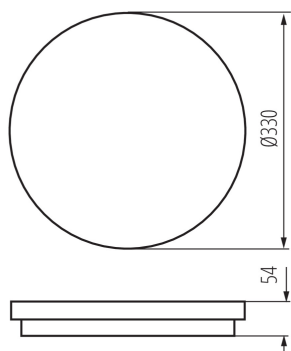

**Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti:** L70B50

**Počet cyklov zap./vyp.:**  $\geq 30000$

**Uhol svietenia [°]:** 110

**Svetelná účinnosť lampy [lm/W]:** 130

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:**  $-20 \div 40$

**Materiál korpusu:** PC

**Typ pripojenia:** samosvorná svorkovnica

**Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm<sup>2</sup>]:** 0,5-2,5

**Doba nahrievania lampy [s]:**  $\leq 1$

**Doba zapnutia lampy [s]:**  $\leq 0,5$

**Stupeň IK:** 08

**Stupeň IP:** 65

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Merná jednotka:** kus

**Spôsob balenia:** 8

**Počet kusov v hromadnom balení:** 8

**Čistá kusová hmotnosť [g]:** 970

**Gramáž [g]:** 1256.25

**Hmotnosť kusa brutto [g]:** 1168

**Dĺžka kusového balenia [cm]:** 34

**Šírka kusového balenia [cm]:** 6.5

**Výška kusového balenia [cm]:** 34

**Hmotnosť kartónu [kg]:** 10.05

**Šírka kartónu [cm]:** 36


**Výška kartónu [cm]:** 36

**Dĺžka kartónu [cm]:** 54

**Objem kartónu [m<sup>3</sup>]:** 0.069984

### DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

•

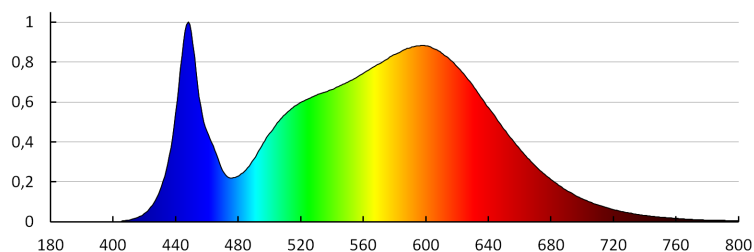

## 35002 STIVI LED 36W-NW-O

Stropné LED svietidlo

KANLUX S.A. (kat 35002) STIVI LED 36W-NW-O / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35002) STIVI LED 36W-NW-O  
Lamps: 1 x STIVI LED 36W-NW-O

