

Stropné LED svietidlo

5905339350039



5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

Plafón Kanlux STIVI LED nám poskytne svetlo tam, kde štandardné svietidlá môžu sklamať. Vyznačuje sa vysokou svetelnou účinnosťou - 130lm/W, vysokým stupňom krytia - IP65 a odolnosťou proti poškodeniu IK08. Svietidlo Kanlux STIVI LED možno použiť v exteriéri (balkóny, terasy, otvorené altány), na chodbách a schodisku aj v miestach s vyššou vlhkosťou (práčovne, šatne a chodby bazénov). Ďalšími výhodami sú: 5-ročná záruka, 50 000 hodín životnosti svetelného zdroja v svietidle a taktiež možnosť výberu verzie so senzorom pohybu. Odporúčame ako vysoko kvalitný investičný produkt alebo produkt pre profesionálne použitie v domácnostiach.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Mikro medzera medzi kontaktami relé : áno

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 0,5m

Možnosť sériového zapojenia svietidiel: áno

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Wykrywanie ruchu: áno

Výška [mm]: 54

Priemer [mm]: 330

Nastavenie citlivosti: áno

Obsah ortuti: nie

Integrovaný LED zdroj svetla : áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 36

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : II

Materiál difúzora: PC

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok svietidla [lm]: 4680

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : 6000


Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : v guľi (360°)

Farba svetla: biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

35003 STIVI LED 36W-NW-O-SE

Stropné LED svietidlo

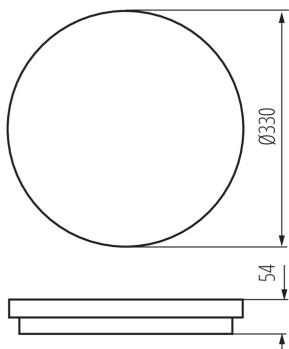

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách : ≤ 6

Index podania farieb : 80

Životnosť [h] : 50000

Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti : L70B50

Počet cyklov zap./vyp. : ≥ 30000

Uhol svietenia [°] : 110

Svetelná účinnosť lampy [lm/W] : 130

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C] : $-20 \div 40$

Materiál korpusu : PC

Typ snímača : mikrovlnný

Typ pripojenia : samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²] : 0,5-2,5

Doba činnosti snímača [sekunda-minúta] : 5-15

Doba nahrievania lampy [s] : ≤ 1

Doba zapnutia lampy [s] : $\leq 0,5$

Pracovná frekvencia snímača [MHz] : 5800

uhol snímača [°] : H360

Nastavenie úrovne intenzity osvetlenia, pri ktorom snímač deteguje pohyb [lx] : 2/10/50/off

Stupeň IK : 08

Stupeň IP : 65

Dosah čidla [m] : max 3

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka : kus

Spôsob balenia : 8

Počet kusov v hromadnom balení : 8

Čistá kusová hmotnosť [g] : 1040

Gramáž [g] : 1326.25

Hmotnosť kusa brutto [g] : 1220

Dĺžka kusového balenia [cm] : 34

Šírka kusového balenia [cm] : 6.5

Výška kusového balenia [cm] : 34

Hmotnosť kartónu [kg] : 10.61

Šírka kartónu [cm] : 36

Výška kartónu [cm] : 36

Dĺžka kartónu [cm] : 54


Objem kartónu [m³] : 0.069984

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

-

35003 STIVI LED 36W-NW-O-SE

Stropné LED svietidlo

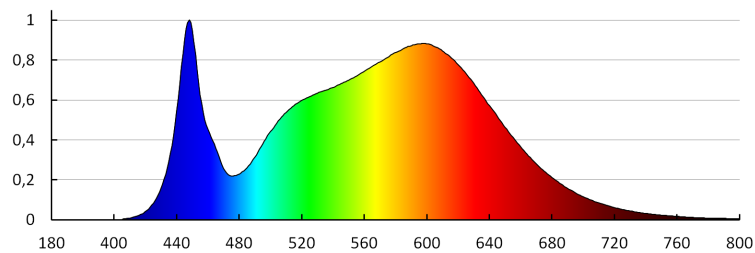

KANLUX S.A. (kat 35003) STIVI LED 36W-NW-O-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35003) STIVI LED 36W-NW-O-SE
Lamps: 1 x STIVI LED 36W-NW-O

