

35005 STIVI LED 10W-NW-O-SE

Stropné LED svietidlo

5905339350053



5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

Plafón Kanlux STIVI LED nám poskytne svetlo tam, kde štandardné svietidlá môžu sklamať. Vyznačuje sa vysokou svetelnou účinnosťou - 130lm/W, vysokým stupňom krytia - IP65 a odolnosťou proti poškodeniu IK08. Svietidlo Kanlux STIVI LED možno použiť v exteriéri (balkóny, terasy, otvorené altány), na chodbách a schodisku aj v miestach s vyššou vlhkosťou (práčovne, šatne a chodby bazénov). Ďalšími výhodami sú: 5-ročná záruka, 50 000 hodín životnosti svetelného zdroja v svietidle a taktiež možnosť výberu verzie so senzorom pohybu. Odporúčame ako vysoko kvalitný investičný produkt alebo produkt pre profesionálne použitie v domácnostiach.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Mikro medzera medzi kontaktami relé : áno

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 0,5m

Možnosť sériového zapojenia svietidiel : áno

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Wykrywanie ruchu: áno

Výška [mm]: 62

Priemer [mm]: 220

Nastavenie citlivosti: áno

Obsah ortuti: nie

Integrovaný LED zdroj svetla : áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 10

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : II

Materiál difúzora: PC

Materiál korpusu: PC


Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok svietidla [lm]: 1200

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : 1500

35005 STIVI LED 10W-NW-O-SE

Stropné LED svietidlo



Farba svetla: biela
Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000
Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách : 6
Index podania farieb: 80
Životnosť [h]: 50000
Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti: L70B50
Počet cyklov zap./vyp.: ≥30000
Uhol svietenia [°]: 110
Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 120
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -20÷40
Typ snímača: mikrovlnný
Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica
Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 0,5-2,5
Doba činnosti snímača [sekunda-minúta]: 5-10
Pracovná frekvencia snímača [MHz]: 5800
Uhol snímača [°]: H360
Nastavenie úrovne intenzity osvetlenia, pri ktorom snímač deteguje pohyb [lx]: 2/10/50/off
Stupeň IK: 08
Stupeň IP: 65
Dosah čidla [m]: max 3
Kształt: okrúhly

LOGISTICKÉ ÚDAJE:


Merná jednotka: kus
Spôsob balenia: 8
Počet kusov v druhom balení: 1
Počet kusov v hromadnom balení: 8
Čistá kusová hmotnosť [g]: 544
Gramáž [g]: 706.25
Hmotnosť kusa brutto [g]: 640
Dĺžka kusového balenia [cm]: 22.5
Šírka kusového balenia [cm]: 6.5
Výška kusového balenia [cm]: 23
Hmotnosť kartónu [kg]: 5.65
Šírka kartónu [cm]: 26
Výška kartónu [cm]: 25.5
Dĺžka kartónu [cm]: 47
Objem kartónu [m³]: 0.031161

35005 STIVI LED 10W-NW-O-SE

Stropné LED svietidlo

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na internetovej stránke

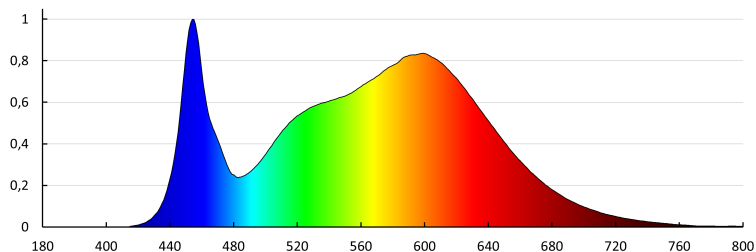

KANLUX S.A. (kat 35005) STIVI LED 10W-NW-O-SE / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 35005) STIVI LED 10W-NW-O-SE
Lampy: 1 x STIVI LED 10W-NW-O

