




35594 AL-MS-NW-MPR-B-NT

Lineárne LED svietidlo

5905339355942



VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: čierna

Miesto montáže: k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Smer svietenia svietidla: dole

Dĺžka [mm]: 1140

Šírka [mm]: 60

Výška [mm]: 69

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Version for connection in line [initial element] LF: 35447

Version for connection in line [central element] LM: 35471

Version for connection in line [final element] LL: 35495

Wersja do łączenia w linie [łącznik] LTX1: 37653

Wersja do łączenia w linie [łącznik] LTX1C: 37677

Wersja do łączenia w linie [łącznik] LTX2C: 37701

Wersja do łączenia w linie [łącznik] LTX1E: 37725

Wersja do łączenia w linie [kształtka] L: 35024

Wersja do łączenia w linie [kształtka] T: 35021

Wersja do łączenia w linie [kształtka] X: 35018

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 18

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I

Materiál difúzora: plast

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Materiál reflektora: PMMA

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 2250

Farba svetla: biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤3

Index podania farieb: 80


Životnosť [h]: 50000

Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti: L90B10

Počet cyklov zap./vyp.: ≥30000

35594 AL-MS-NW-MPR-B-NT

Lineárne LED svietidlo

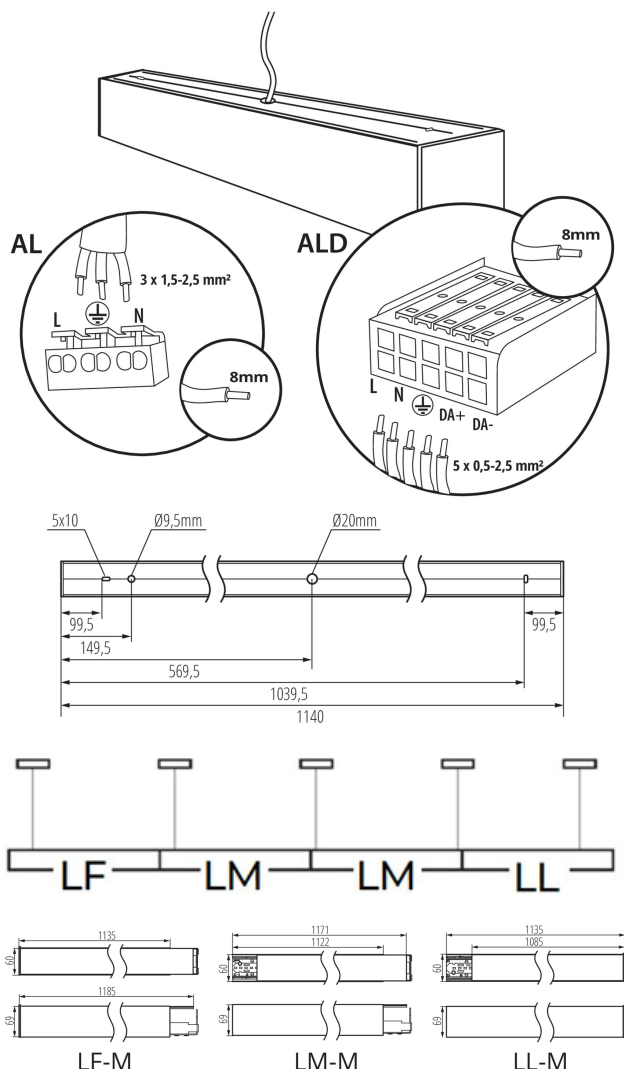

Uhol svietenia [°]: X75/Y90

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 125

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Typ difúzora: mikroprizmatický

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1,5÷2,5

Stupeň IP: 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 1

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 1

Čistá kusová hmotnosť [g]: 2042

Gramáž [g]: 2370

Hmotnosť kusa brutto [g]: 2370

Dĺžka kusového balenia [cm]: 136

Šírka kusového balenia [cm]: 11

Výška kusového balenia [cm]: 7

Hmotnosť kartónu [kg]: 2.37

Šírka kartónu [cm]: 11

Výška kartónu [cm]: 7

Dĺžka kartónu [cm]: 136

Objem kartónu [m³]: 0.010472

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:


- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

35594 AL-MS-NW-MPR-B-NT

Lineárne LED svetidlo

KANLUX S.A. (kat 35594) AL-MS-NW-MPR-B-NT / Krzywa rozsytu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 35594) AL-MS-NW-MPR-B-NT
Lampy: 1 x AL-MS-NW-MPR

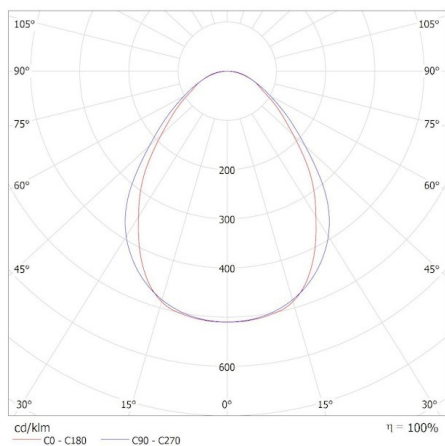

35594 AL-MS-NW-MPR-B-NT

Lineárne LED svietidlo

PRÍSLUŠENSTVO

32540

ALIN CORD 1F-W

Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, biely, 150cm



32541

ALIN CORD 1F-B

Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, čierny, 150cm



32542

ALIN CORD 1F-SR

Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, strieborný, 150cm



07871

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE oceľové lanko (jedno) na zavesenie svietidla, 2 ks v balení



25979

KLOSZ MPR AL 23W/33W

Difúzor MPR pre svietidla ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)

