

35596 AL-MS-NW-MAT-S-NT

Lineárne LED svietidlo

5905339355966



VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: strieborná

Miesto montáže: k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Smer svietenia svietidla: dole

Dĺžka [mm]: 1140

Šírka [mm]: 60

Výška [mm]: 69

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Version for connection in line [initial element] LF: 35445

Version for connection in line [central element] LM: 35469

Version for connection in line [final element] LL: 35493

Wersja do łączenia w linie [łącznik] LTX1: 37622

Wersja do łączenia w linie [łącznik] LTX1C: 37672

Wersja do łączenia w linie [łącznik] LTX2C: 37696

Wersja do łączenia w linie [łącznik] LTX1E: 37720

Wersja do łączenia w linie [kształtka] L: 35017

Wersja do łączenia w linie [kształtka] T: 35014

Wersja do łączenia w linie [kształtka] X: 35011

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 18

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I

Materiál difúzora: plast

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 2400

Farba svetla: biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤ 3

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 50000


Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti: L90B10

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 30000

Uhol svietenia [°]: X85/Y95

35596 AL-MS-NW-MAT-S-NT

Lineárne LED svietidlo

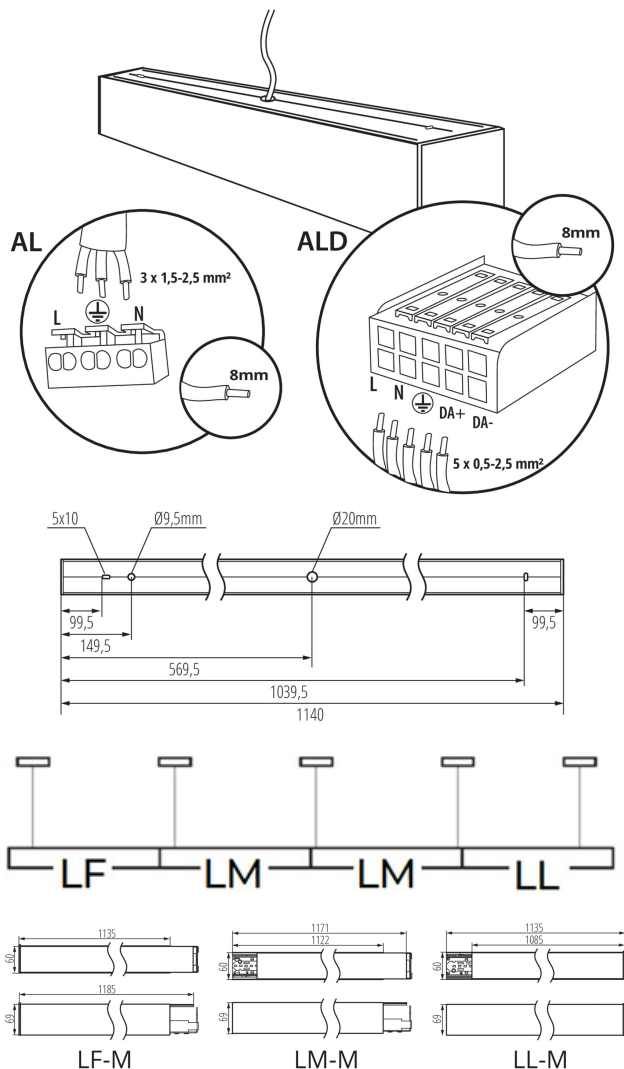

Svetelná účinnosť lampy [lm/W] : 133

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C] : 5÷25

Typ difúzora: matné

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²] : 1,5÷2,5

Stupeň IP: 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 1

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 1

Čistá kusová hmotnosť [g] : 2040

Gramáž [g] : 2370

Hmotnosť kusa brutto [g] : 2370

Dĺžka kusového balenia [cm] : 136

Šírka kusového balenia [cm] : 11

Výška kusového balenia [cm] : 7

Hmotnosť kartónu [kg] : 2.37

Šírka kartónu [cm] : 11

Výška kartónu [cm] : 7

Dĺžka kartónu [cm] : 136

Objem kartónu [m³] : 0.010472

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:


- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

35596 AL-MS-NW-MAT-S-NT

Lineárne LED svetidlo

KANLUX S.A. (kat 35596) AL-MS-NW-MAT-S-NT / Krzywa rozsytu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 35596) AL-MS-NW-MAT-S-NT
Lampy: 1 x AL-MS-NW-MAT

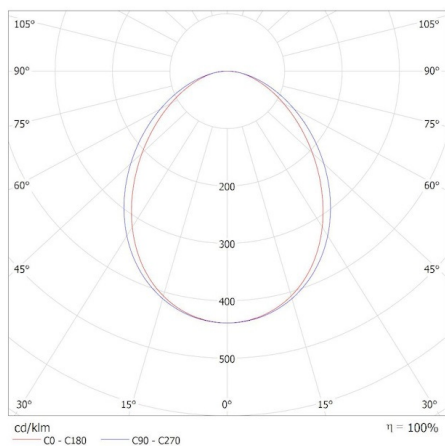

35596 AL-MS-NW-MAT-S-NT

Lineárne LED svietidlo

PRÍSLUŠENSTVO

32540	ALIN CORD 1F-W	Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, biely, 150cm
		
32541	ALIN CORD 1F-B	Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, čierny, 150cm
		
32542	ALIN CORD 1F-SR	Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, strieborný, 150cm
		
07871	ROPE-NT 150 SINGLE	ROPE-NT 150 SINGLE oceľové lanko (jedno) na zavesenie svietidla, 2 ks v balení
		
25979	KLOSZ MPR AL 23W/33W	Difúzor MPR pre svietidla ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)
		