



35623 AL-MS-WW-MPR-S-PT

Lineárne LED svietidlo

5905339356239

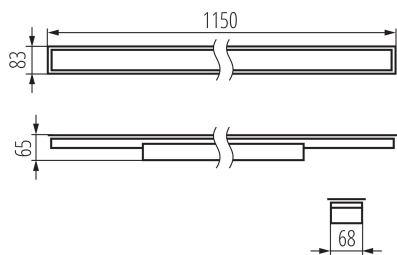

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: strieborná

Miesto montáže: na zabudovanie do stropu

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Smer svietenia svietidla: dole

Dĺžka [mm]: 1150

Šírka [mm]: 83

Výška [mm]: 65

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Vysvetlenie používaných značiek a symbolov: (PT) - do wbudowania w sufit

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 18

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I

Materiál difúzora: plast

Materiál korpusu: oceľ

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 2150

Farba svetla: teplá biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 3000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤ 3

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 50000

Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti: L90B10

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 30000

Uhol svietenia [°]: X75/Y90

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 119

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Typ difúzora: mikroprizmatický


Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1,5÷2,5

Stupeň IP: 20

35623 AL-MS-WW-MPR-S-PT

Lineárne LED svietidlo

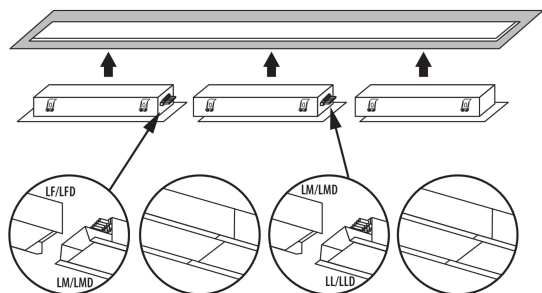

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 1

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 1

Čistá kusová hmotnosť [g]: 2040

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

KANLUX S.A. (kat 35623) AL-MS-WW-MPR-S-PT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 35623) AL-MS-WW-MPR-S-PT
Lampy: 1 x AL-MS-WW-MPR

